

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

โครงการ

ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบบางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว 120.00 เมตร
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

รายการทั่วไป

หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน

- 1.1 ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเดิมทางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว 120.00 เมตร บ้าน โธ่ง หมู่ที่ 2 สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน โธ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโธ่ง อำเภอบ้านโธ่ง จังหวัดลำพูน โดยทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง และข้อกำหนด อื่นๆที่แนบท้ายสัญญา ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างทุกประการ
- 1.2 ค่าก่อสร้างให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
 - 1.2.1 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ผู้ควบคุมงานแทนผู้มีอำนาจสั่งการ ช่างฝีมือ เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องทุ่นแรง มาดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย
 - 1.2.2 การดำเนินการทดลอง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การรายงานผลตามที่กำหนดไว้
 - 1.2.3 การจัดหาไฟฟ้าและน้ำสะอาด ที่จะใช้ในการก่อสร้างนี้
 - 1.2.4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การรื้อถอน และการทำขึ้นใหม่ในส่วนที่ผู้รับจ้างทำการ ก่อสร้างผิดไปจากแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง ข้อกำหนดหรือความประสงค์
 - 1.2.5 การซ่อมแซม หรือชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้างข้างเคียง จากการทำกร่างงานนี้ให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย
 - 1.2.6 การขนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง ข้อกำหนด หรือสัญญาออกจากบริเวณ
 - 1.2.7 การเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง และการขจัด ขนย้ายวัสดุเหลือใช้ หรือขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลออกจากบริเวณก่อสร้าง

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง

- 2.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษารูปแบบ รายการต่างๆ ข้อกำหนดและขั้นตอนการทำงานต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเมื่อมีความสงสัยประการใด ให้สอบถามผู้ว่าจ้างก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อผู้รับจ้างได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้ว จึงสามารถดำเนินงานนั้นได้ และระยะเวลาที่ใช้ในการ ใดตอบหนังสือดังกล่าวจะนำมาเป็นข้ออ้างขอต้อสัญญาไม่ได้
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องสำรวจศึกษาพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างละเอียด โดยต้องไม่นำเอาอุปสรรค จากธรรมชาติของสภาพพื้นที่มาเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้เหตุสุดวิสัย โดยแท้จริงที่ไม่สามารถคาดคิด มาก่อนเท่านั้น โดยที่ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุและพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
- 2.3 ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำการก่อสร้างภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
- 2.4 การเสนอเรื่องต่างๆของผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้าง ต้องผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้างของฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครั้ง
- 2.5 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยและคำแนะนำของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ที่ฝ่ายผู้ว่าจ้างได้มอบหมาย ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
- 2.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานและการดำเนินการระหว่างช่างแขนงต่างๆ เพื่อมิให้งานแต่ละสาขาล่าช้า หรือชำรุดเสียหาย
- 2.7 วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ และถูกต้องตามแบบ รายการก่อสร้าง โดยต้องส่งตัวอย่างและเอกสาร ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อน หากวัสดุอุปกรณ์ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามแบบ หรือรายการ ก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้างรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นออกไปจากบริเวณก่อสร้างได้ทันที
- 2.8 ผู้รับจ้างต้องพร้อมที่จะแสดงใบตั้งชื่อ ใบรับ หรือใบเสร็จรับเงินในการตั้งชื่อวัสดุ หรืออุปกรณ์แสดงต่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้เสมอเมื่อมีการร้องขอ
- 2.9 การเก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่เข้ามาในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันมิให้เสื่อมคุณภาพ ชำรุดหรือเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายก่อนการตรวจรับหรือใช้งานผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทดแทนให้ครบถ้วน
- 2.10 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือดี ชำนาญงานแต่ละสาขามาจัดทำกรก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและรายการที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง
- 2.11 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ก่อการรบกวนประชาชน ในที่สาธารณะระบบท่อประปาที่ระบายน้ำ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ
- 2.12 ในระหว่างเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควรแก่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเข้าไปตรวจงานได้เสมอ

หมวดที่ 3 ด้านการส่งมอบงาน

- 3.1 ในการตรวจรับงานแต่ละงวด หากงานในงวดก่อนๆซึ่งตรวจรับไปแล้วเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงจะตรวจรับงานงวดใหม่
- 3.2 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างให้เรียบร้อย ครบทั้งหมุดหากมีการชำรุด ต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ถูกต้องก่อน และผู้รับจ้างสามารถใช้งาน ได้ทันทีที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
- 3.3 การตกแต่งบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย หรือตามที่ได้กำหนดไว้ เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราช โรงงาน และส้วมชั่วคราว เป็นต้น จะต้องขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อนวันตรวจรับ งานงวดสุดท้าย




เทศบาลตำบลบ้านโธ่ง

โครงการ
ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเดิม
ทางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว
120.00 เมตร บ้าน โธ่ง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านโธ่ง อำเภอบ้านโธ่ง
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ
บ้าน โธ่ง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านโธ่ง อำเภอบ้านโธ่ง
จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่
พ-03/2569

เขียนแบบ

(นายวิศรุต รุ่งบาง)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ

(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายจรัญชัย จาตเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
สิบโท

(จัตกร พืทองจา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโธ่ง

เห็นชอบ


(นายเฉลิม วรรณภีระ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโธ่ง

อนุมัติ
ว่าที่ร้อยตรี

(ภักฎุมิ เสียงอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโธ่ง

วันเดือนปี

แผ่นที่ 01	จำนวนแบบ 08
-----------------------------	------------------------------



เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

โครงการ
ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบริม
ทางหลวงชนบท ทพ.3003 ความยาว
120.00 เมตร บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง
จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้งโครงการ
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่
พ-03/2569

เขียนแบบ

(นายวิศรุต รัตนบาง)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ

(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายธงชัย ฉายเชียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

สิบโท
(จิตรกร พิทองจา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

เห็นชอบ


(นายเฉลิม วรรณภีระ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี
(ภักฎมิ เสียงอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

วันเดือนปี

แผ่นที่ 02 จำนวนแบบ 08

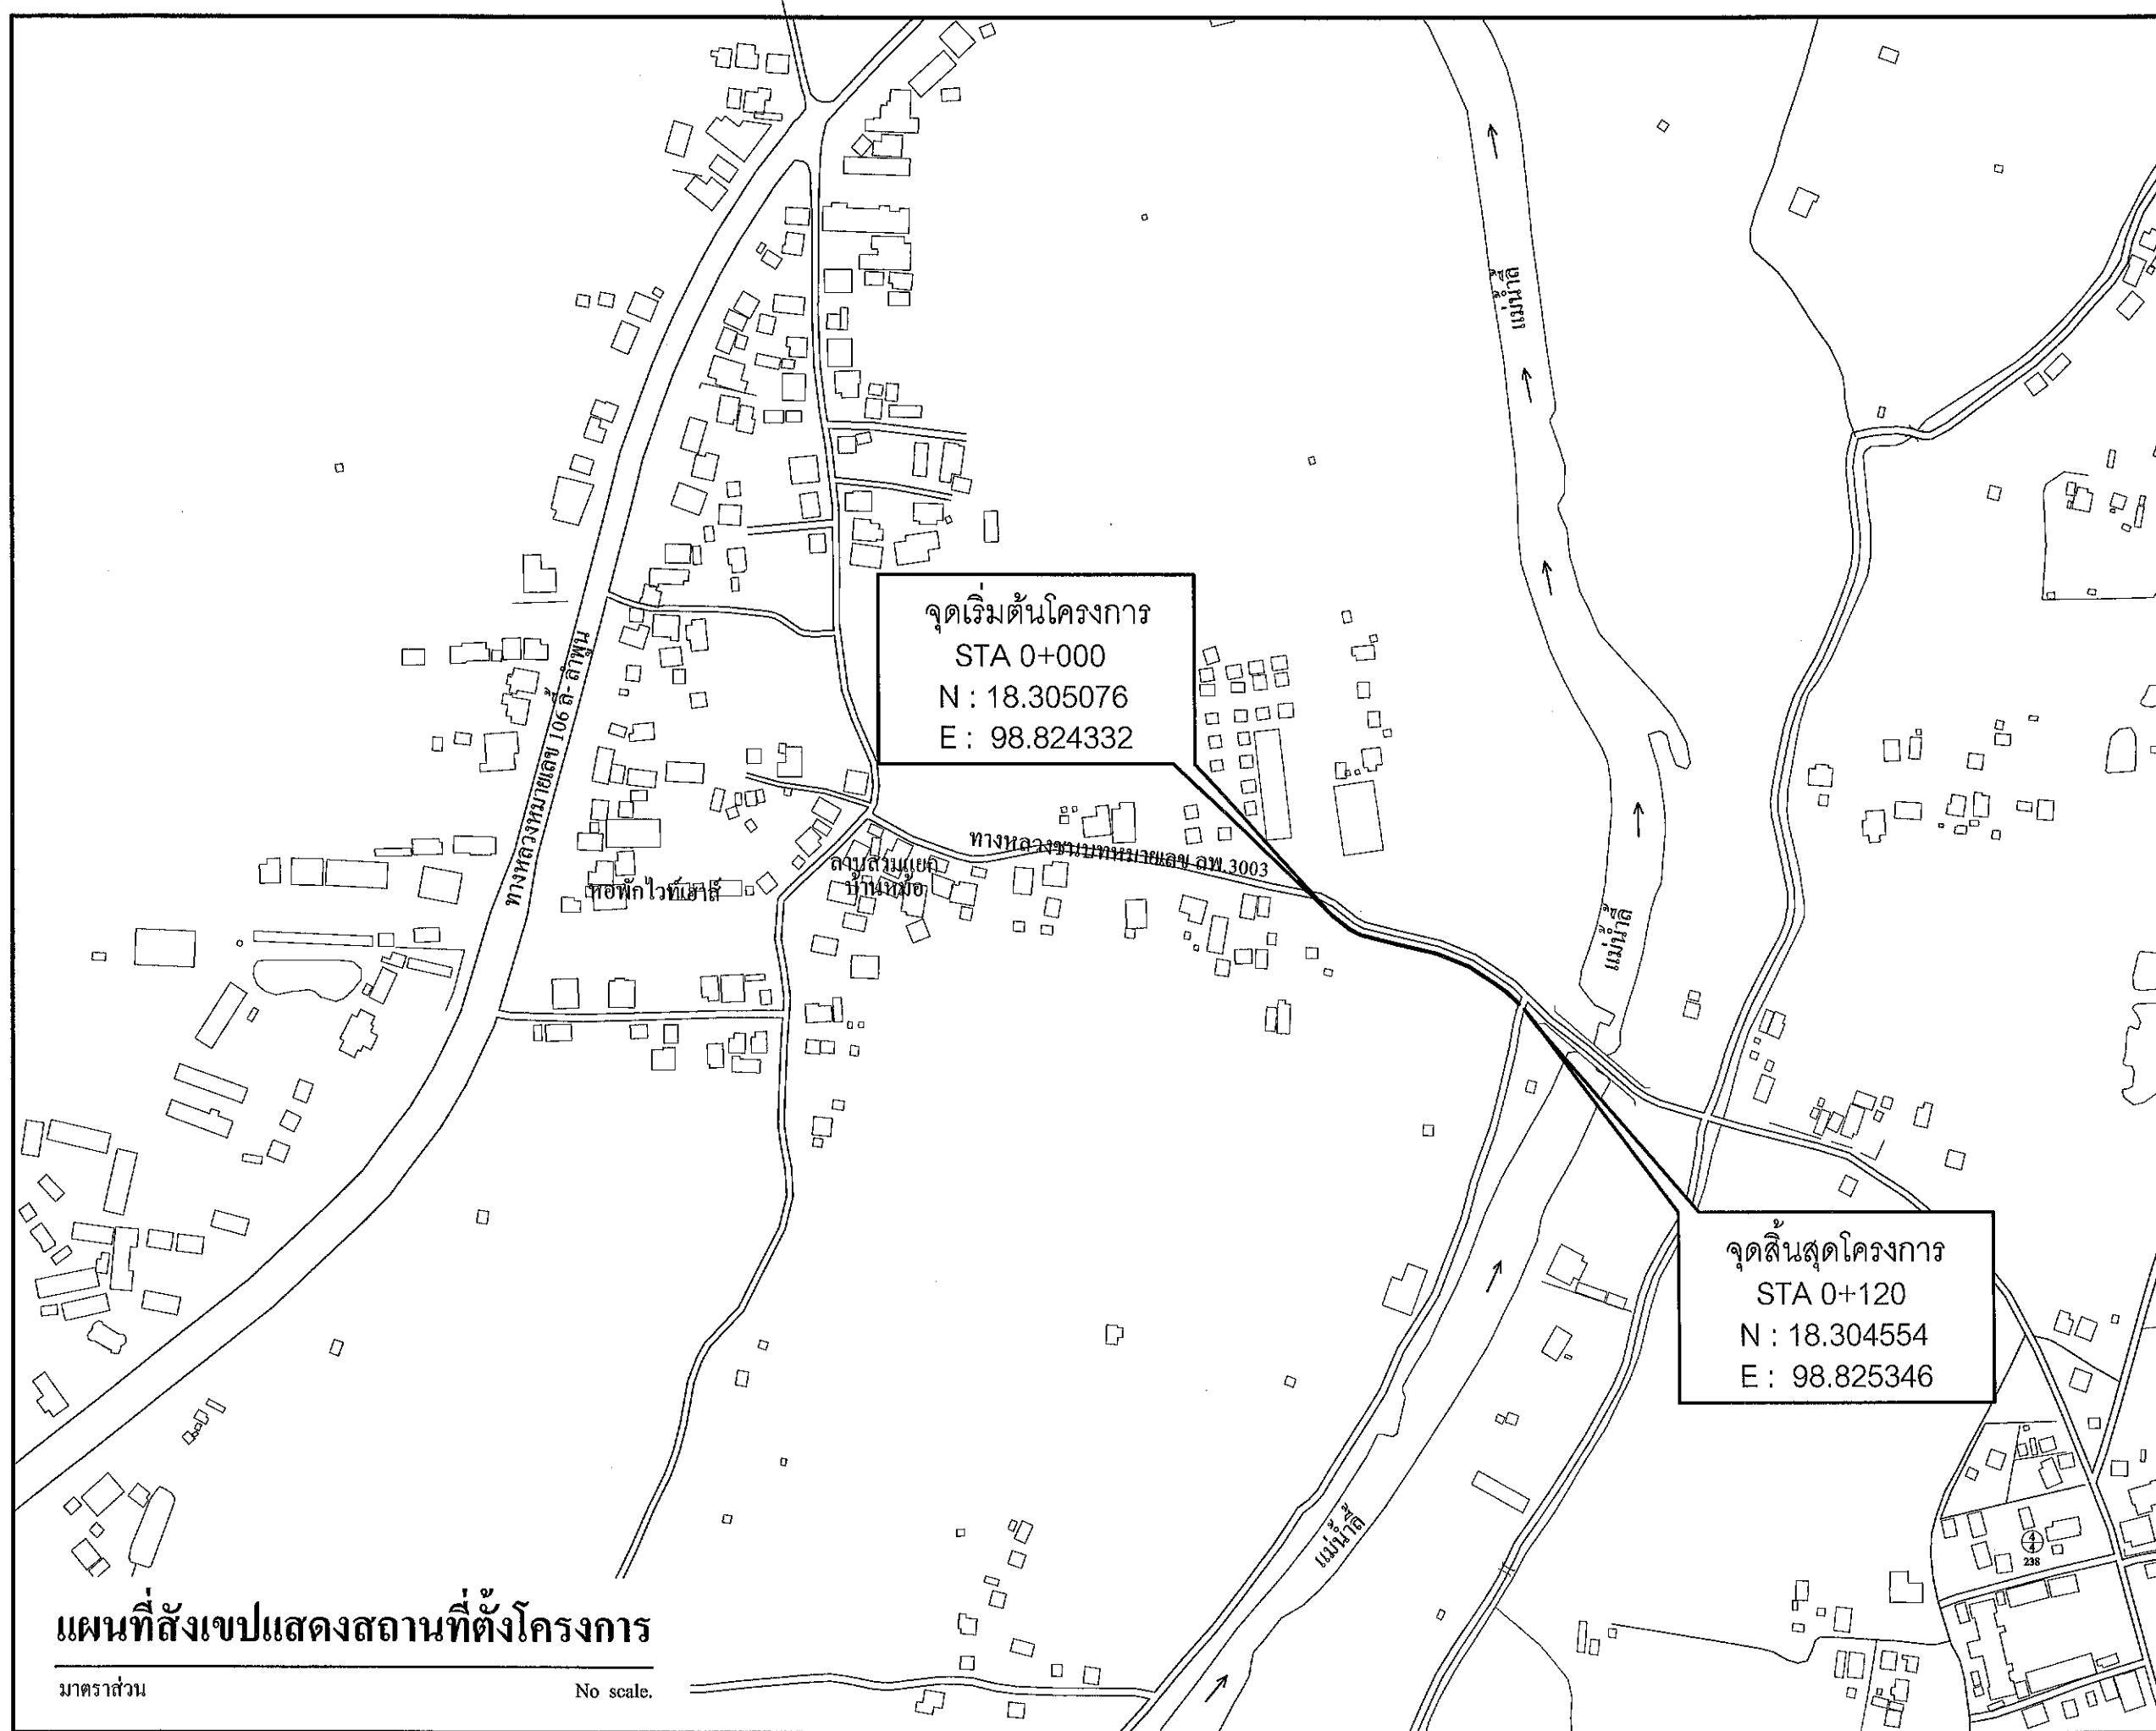


จุดเริ่มต้นโครงการ
STA 0+000
N : 18.305076
E : 98.824332

จุดสิ้นสุดโครงการ
STA 0+120
N : 18.304554
E : 98.825346

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน No scale.

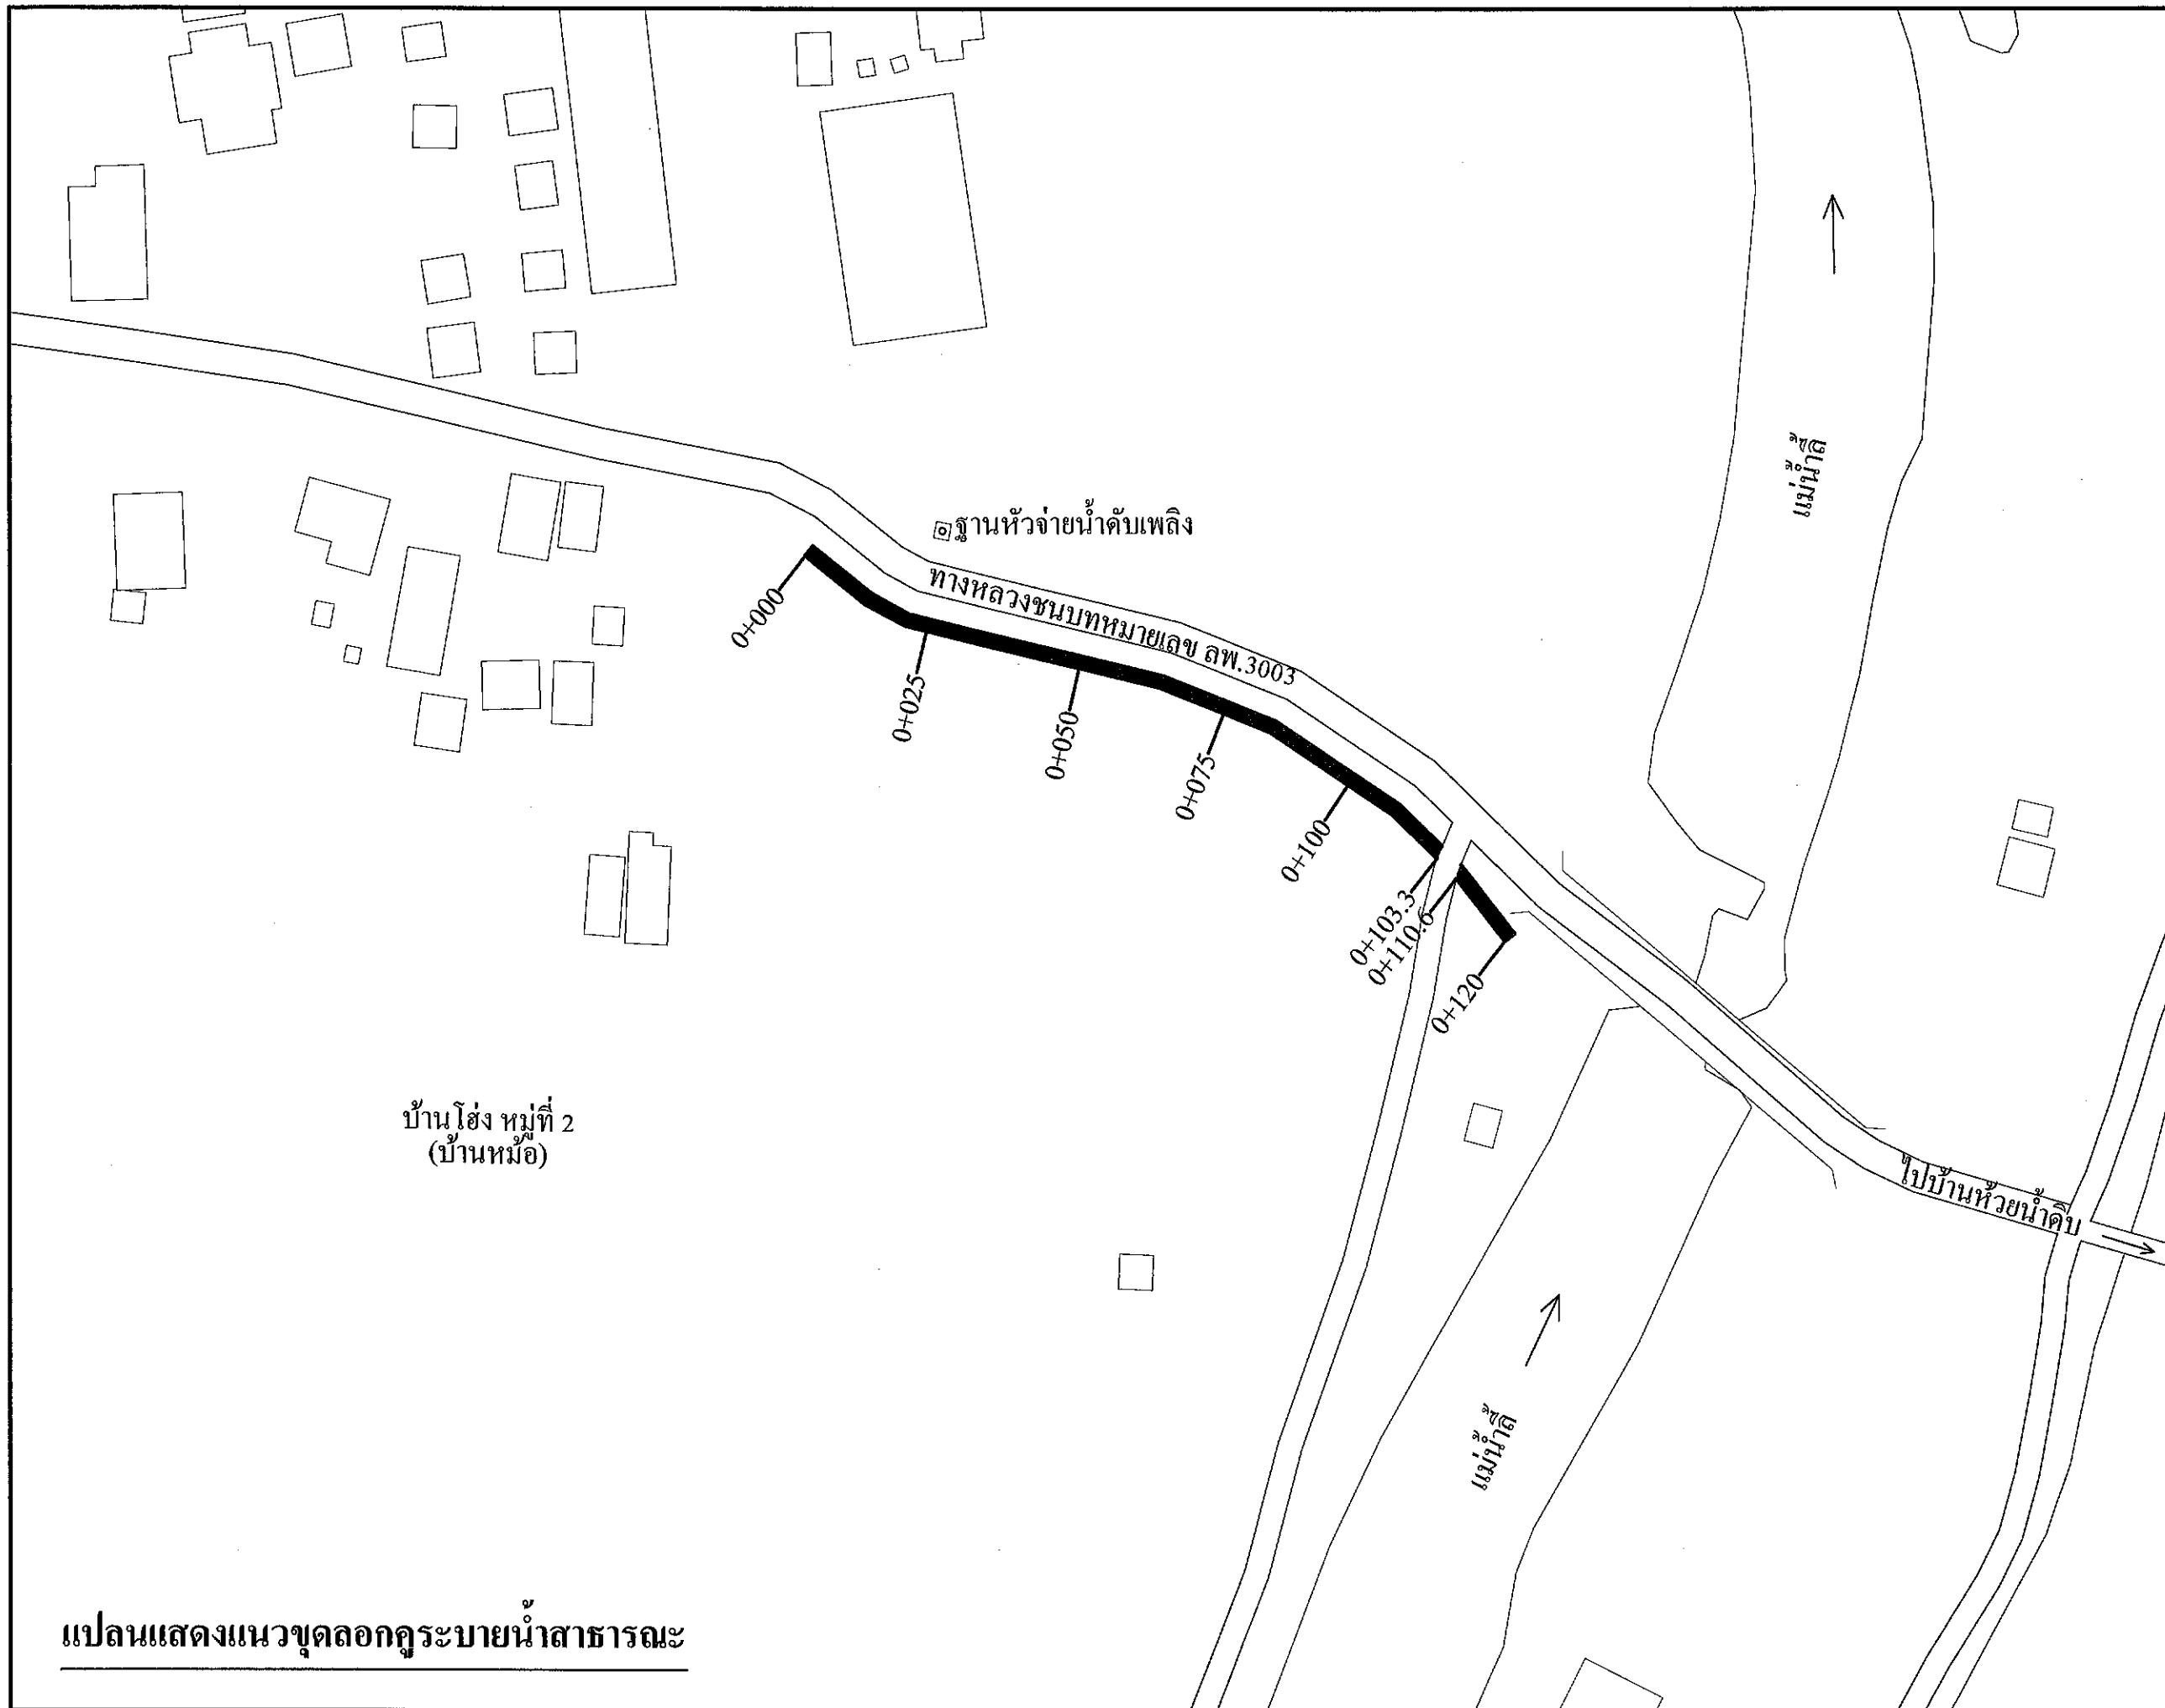

บ้านโสัง หมู่ที่ 2
(บ้านหม้อ)

แปลนแสดงแนวขุดลอกกระจายน้ำสาธารณะ



เทศบาลตำบลบ้านโสัง


โครงการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ละแ้ว
ความยาว 135.00 เมตร บ้านโสัง
หมู่ที่ 2 ตำบล
บ้านโสัง อำเภอบ้านโสัง
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ
บ้านโสัง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านโสัง อำเภอบ้านโสัง
จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่
พ-03/2569

เขียนแบบ

(นายวิศรุต รุ่งบาง)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ

(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายจตุรภัทร์ จายเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ลิบโท 
(จิตรกร พิทองจา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโสัง

เห็นชอบ

(นายเสถียร วรรณภีระ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโสัง

อนุมัติ
ว่าที่ร้อยตรี 
(กศภูมิ เสียงอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโสัง

วันเดือนปี

แผ่นที่	จำนวนแบบ
03	08



เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

โครงการ
ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบริม
ทางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว
120.00 เมตร บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง
จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้งโครงการ
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง
จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่
พ-03/2569


เขียนแบบ

(นายวิศรุต รุ่งนง)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ

(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายเอกพรชัย จายเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
สิริ โท

(จิตรกร พิทองจา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

เห็นชอบ


(นายเฉลิม วรรณภีระ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

อนุมัติ
ว่าที่ร้อยตรี

(กัศภูมิ เสียงอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

วันเดือนปี

แผ่นที่ 04 จำนวนแบบ 08

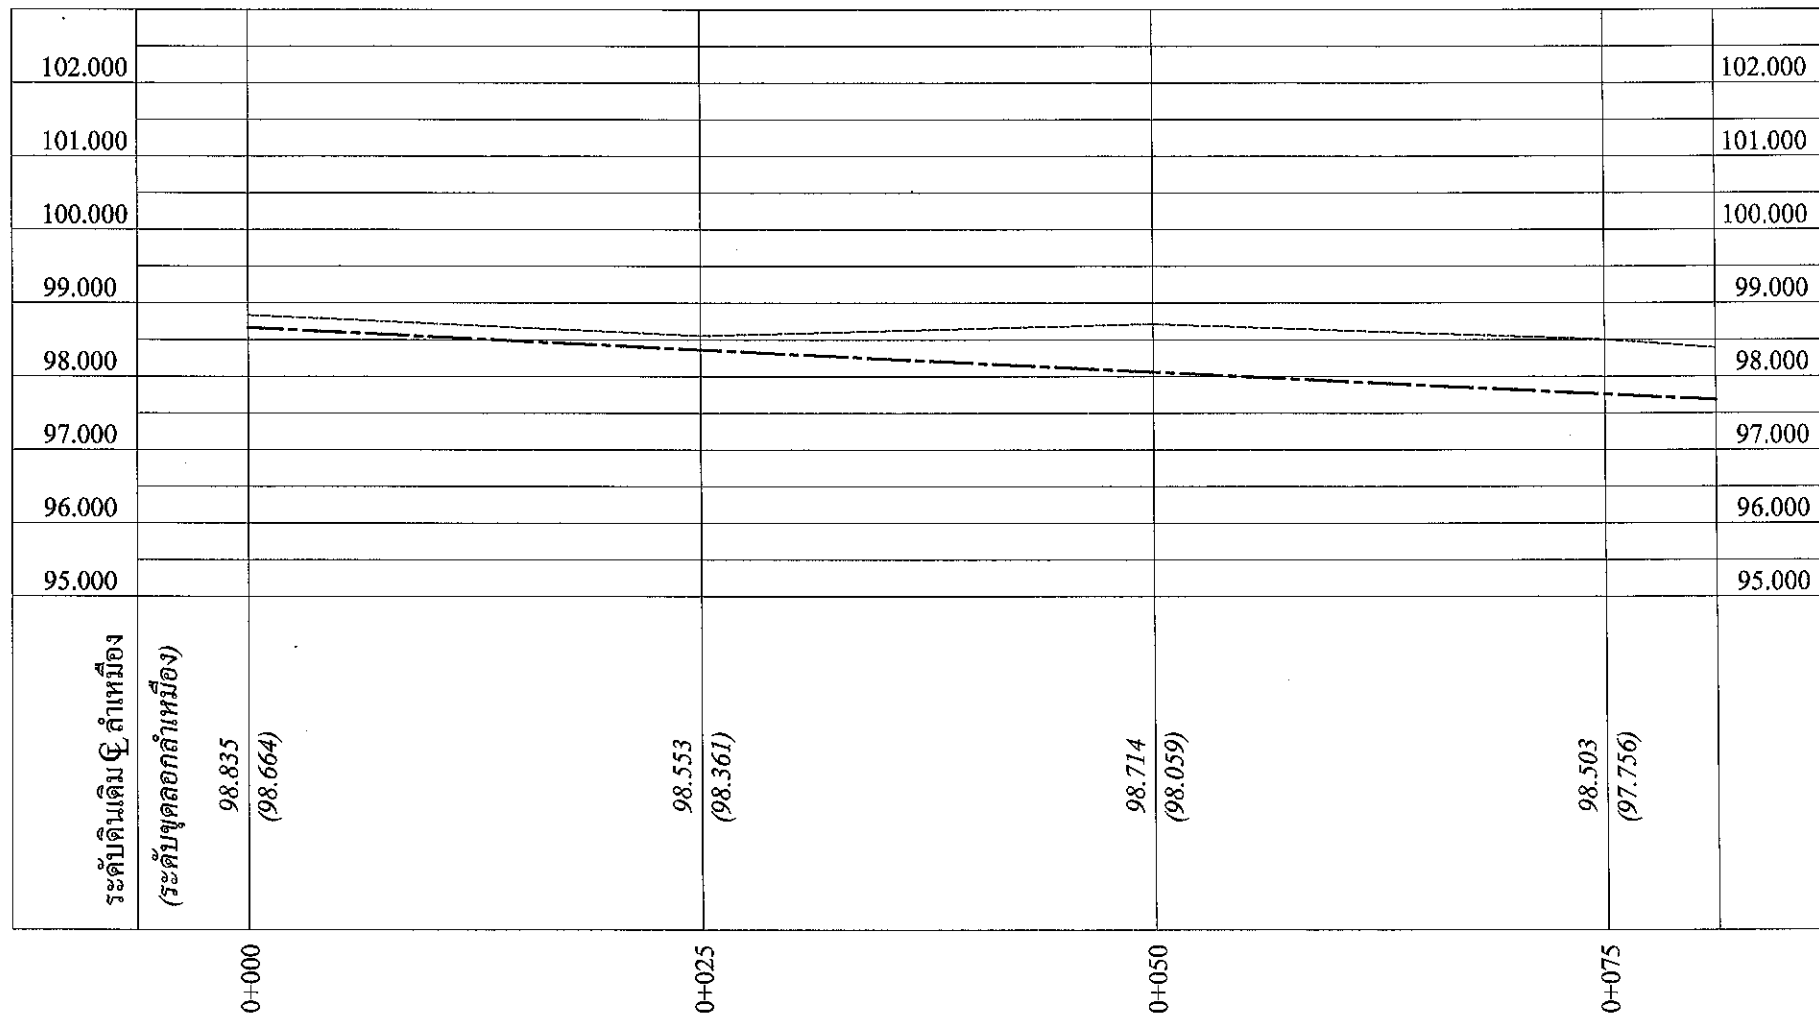

BM. ค่าระดับ +100.00 บริเวณฐานหัวจ่ายดับเพลิง ฟันด้วยสีแดง

----- ระดับดินเดิม (ลำเหมือง)
----- ระดับขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ

แบบแสดงรูปตัดตามยาวแสดงระดับต่างๆ
ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบริมทางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว 120.00 เมตร
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน





เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง


โครงการ
ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบริม
ทางหลวงชนบท ทพ.3003 ความยาว
120.00 เมตร บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่
พ-03/2569

เขียนแบบ

(นายวิศรุต รุ่งบาง)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ

(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายจรัสชัย งามเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
สืบโท

(จิตรกร พิทองจา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

เห็นชอบ


(นายเฉลิม วรรณภีระ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

อนุมัติ
ว่าที่ร้อยตรี

(กัญญาณี เสียงอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

วันเดือนปี

แผ่นที่ 05 จำนวนแบบ 08

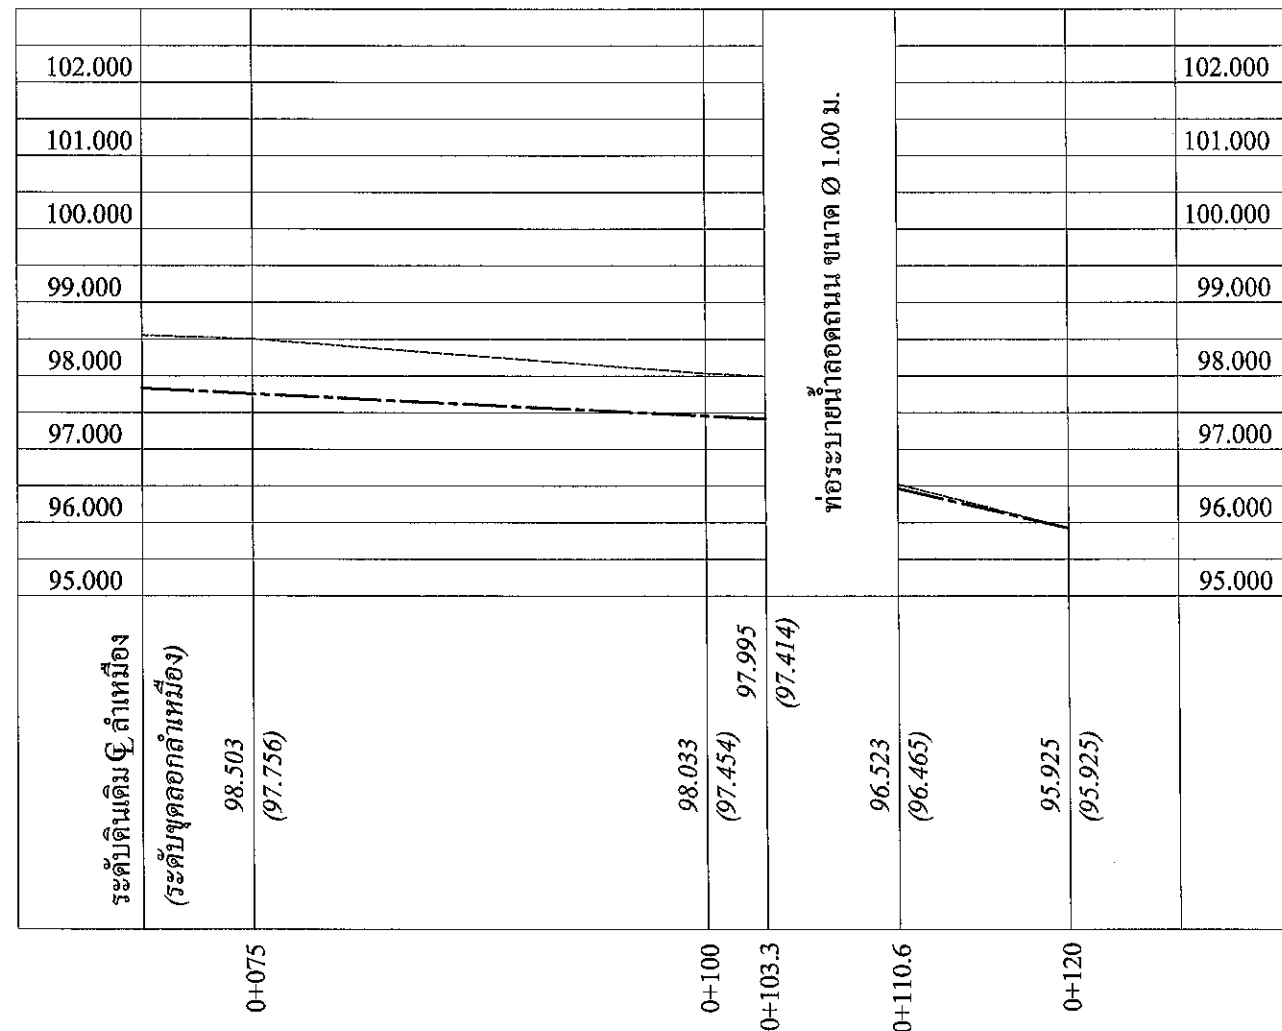

BM. ค่าระดับ +100.00 บริเวณฐานหัวจ่ายดับเพลิง ฟันด้วยสีแดง

- ระดับดินเดิม (๕) ลำเหมือง
- ระดับขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ

แบบแสดงรูปตัดตามยาวแสดงระดับต่างๆ
ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบริมทางหลวงชนบท ทพ.3003 ความยาว 120.00 เมตร
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

แบบแสดงรูปตัดตามขวาง
งานขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบบทางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว 120.00 เมตร
บ้านโสัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโสัง อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน





เทศบาลตำบลบ้านโสัง

โครงการ
 ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบบ
 ทางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว
 120.00 เมตร บ้านโสัง หมู่ที่ 2
 ตำบลบ้านโสัง อำเภอบ้านไธสง
 จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้งโครงการ
 บ้านโสัง หมู่ที่ 2
 ตำบลบ้านโสัง อำเภอบ้านไธสง
 จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่
 พ-03/2569


เขียนแบบ

 (นายวิศรุต รุ่งบาง)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


สำรวจ

 (นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

 (นายธงกริช งามเขียว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

 (จิตรกร พิทองจา)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโสัง

เห็นชอบ

 (นายเฉลิม วรรณภีระ)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโสัง


อนุมัติ

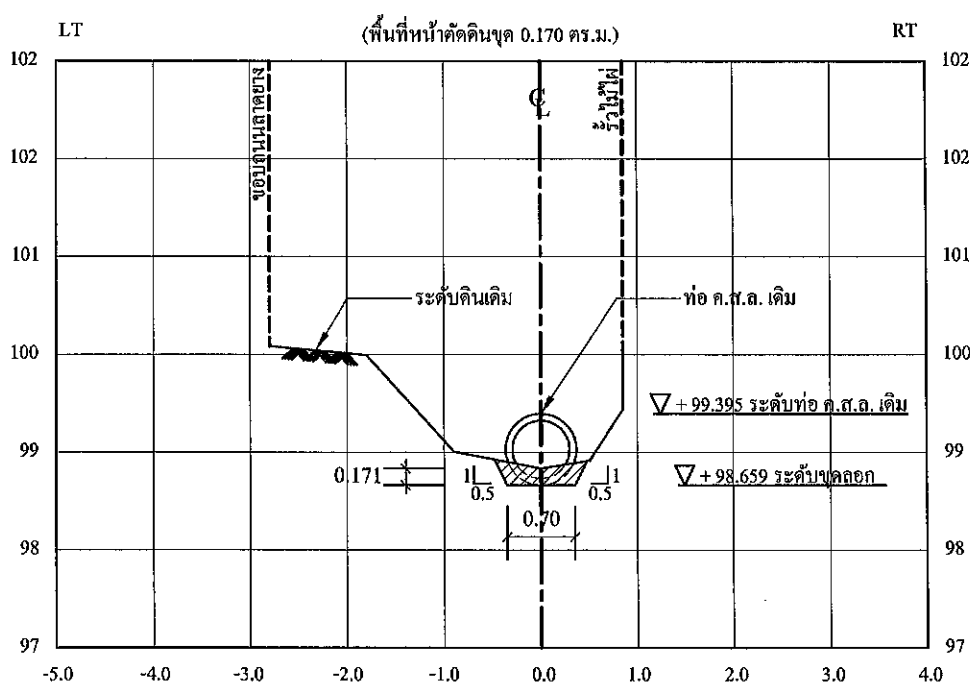 (ภักฎมิ เสียงอ่อน)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโสัง

วันเดือนปี


แผ่นที่	จำนวนแบบ
06	08

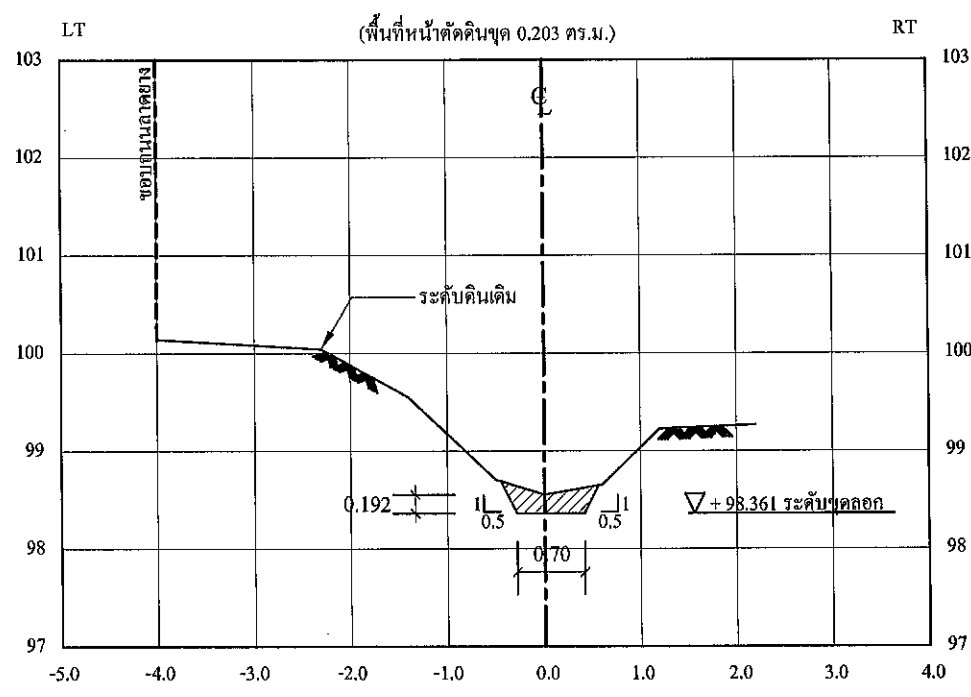


รูปตัดตามขวาง STA. 0+000



รูปตัดตามขวาง STA. 0+025

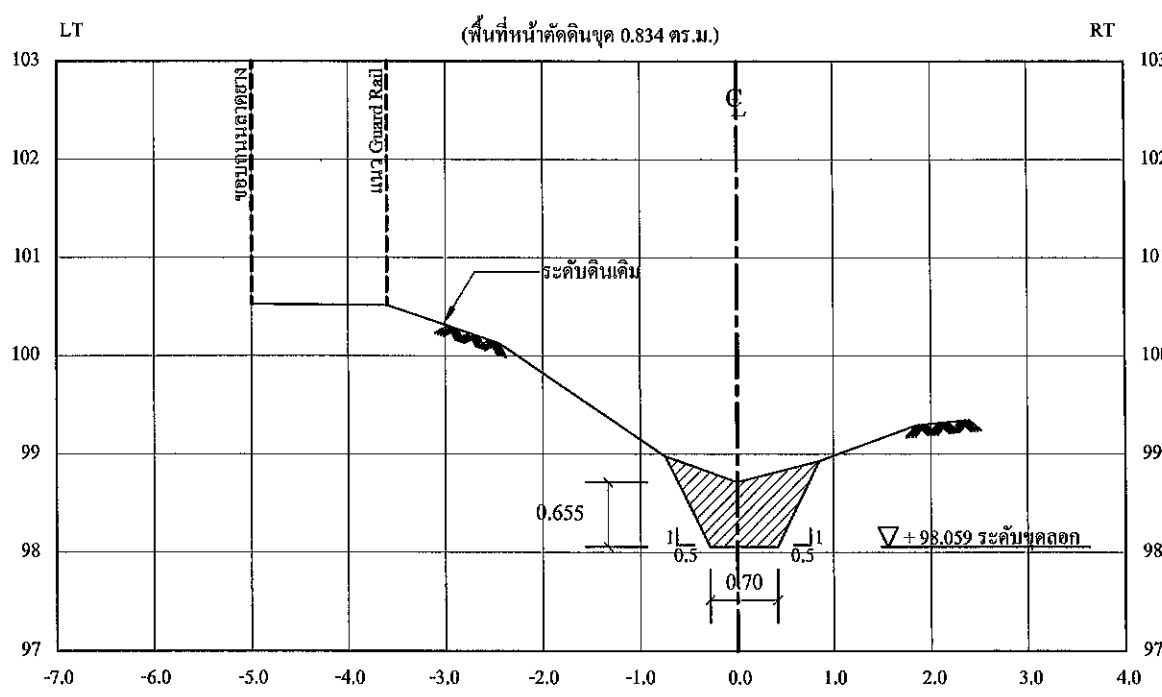

รูปตัดตามขวาง STA. 0+050

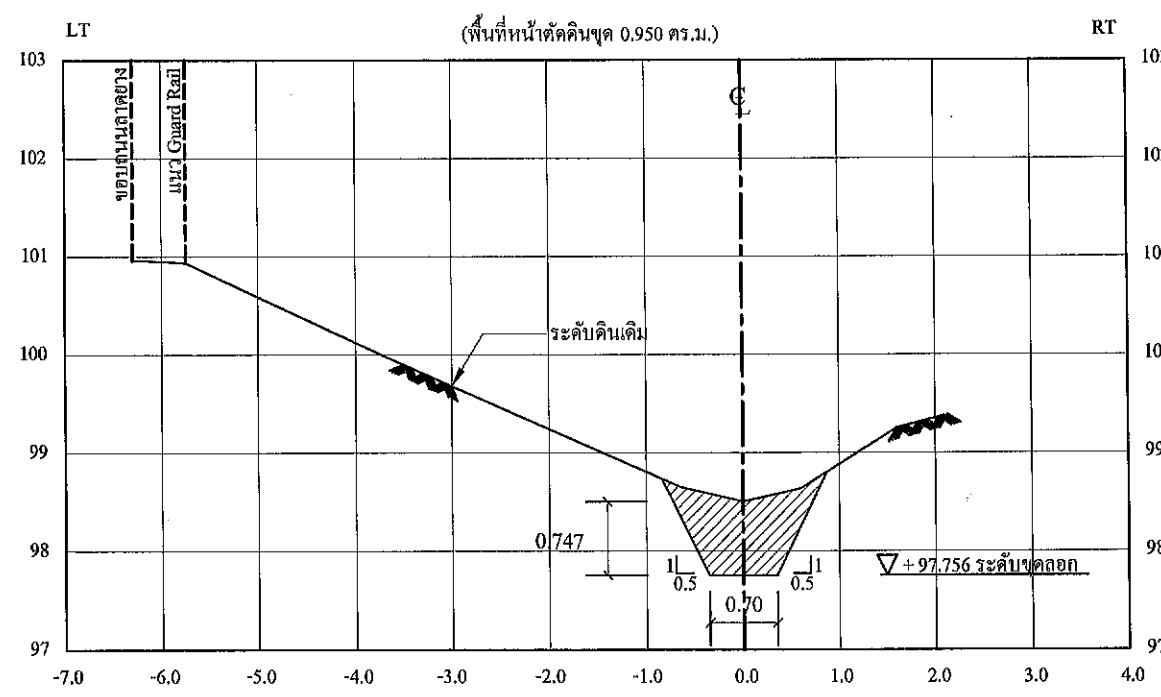

รูปตัดตามขวาง STA. 0+075

แบบแสดงรูปตัดตามขวาง
งานขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบบทางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว 120.00 เมตร
บ้านโสัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโสัง อำเภอบ้านโสัง จังหวัดลำพูน



เทศบาลตำบลบ้านโสัง


โครงการ
 ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบบ
 ทางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว
 120.00 เมตร บ้านโสัง หมู่ที่ 2
 ตำบลบ้านโสัง อำเภอบ้านโสัง
 จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ
 บ้านโสัง หมู่ที่ 2
 ตำบลบ้านโสัง อำเภอบ้านโสัง
 จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่
 พ-03/2569


เขียนแบบ


 (นายวิศรุต รุ่งभाग)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ

 (นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

 (นายสงวริทธิ์ จายเขียว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

 (จิตรกร พิทองจา)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโสัง

เห็นชอบ

 (นายเฉลิม วรรณภีระ)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโสัง


อนุมัติ

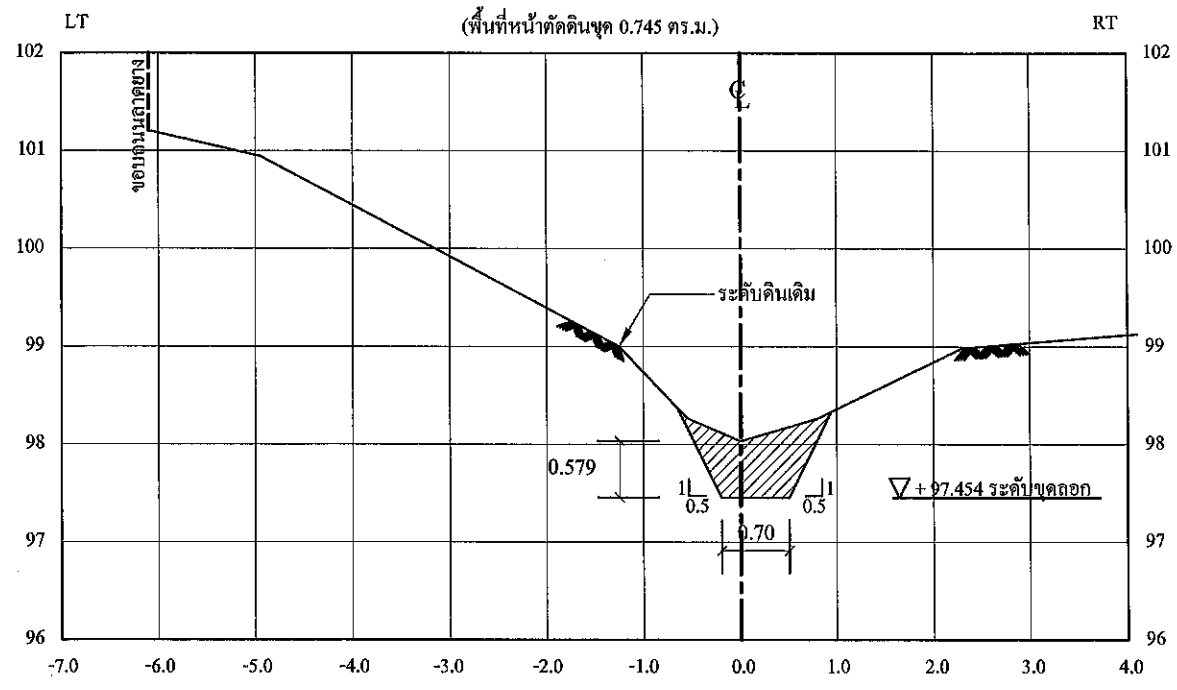 (กัญญาณี เสียงอ่อน)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโสัง

วันเดือนปี


แผ่นที่	จำนวนแบบ
07	08

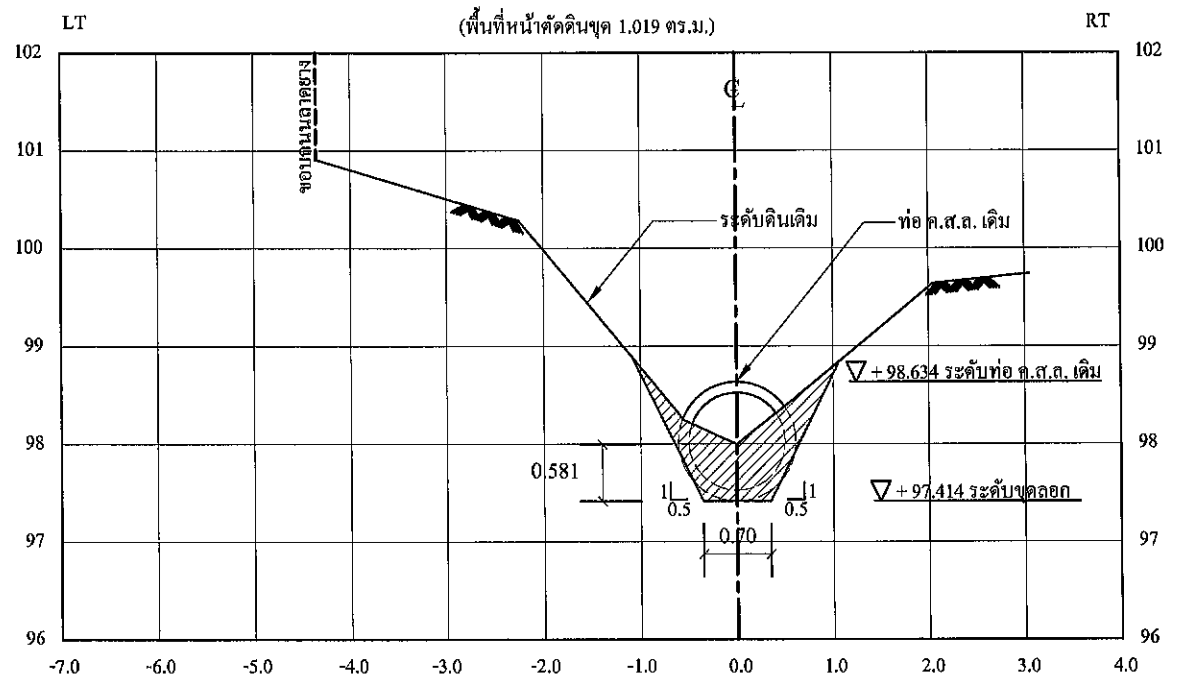


รูปตัดตามขวาง STA. 0+100




รูปตัดตามขวาง STA. 0+103.3

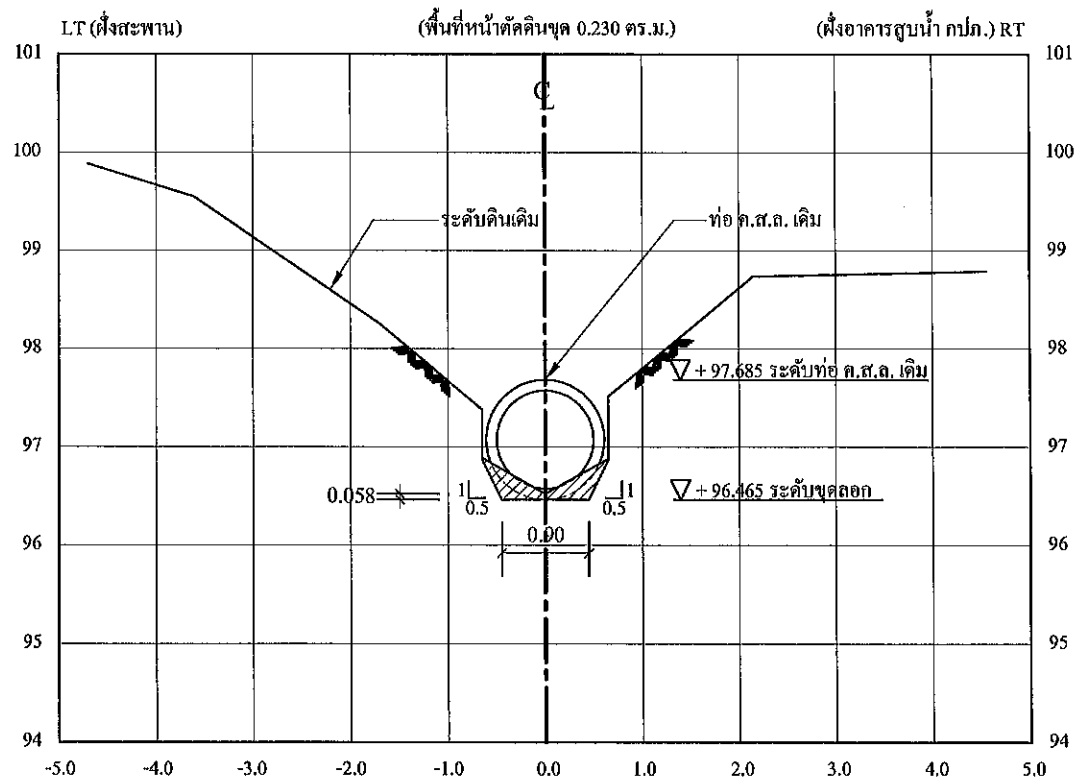

รูปตัดตามขวาง STA. 0+110.6

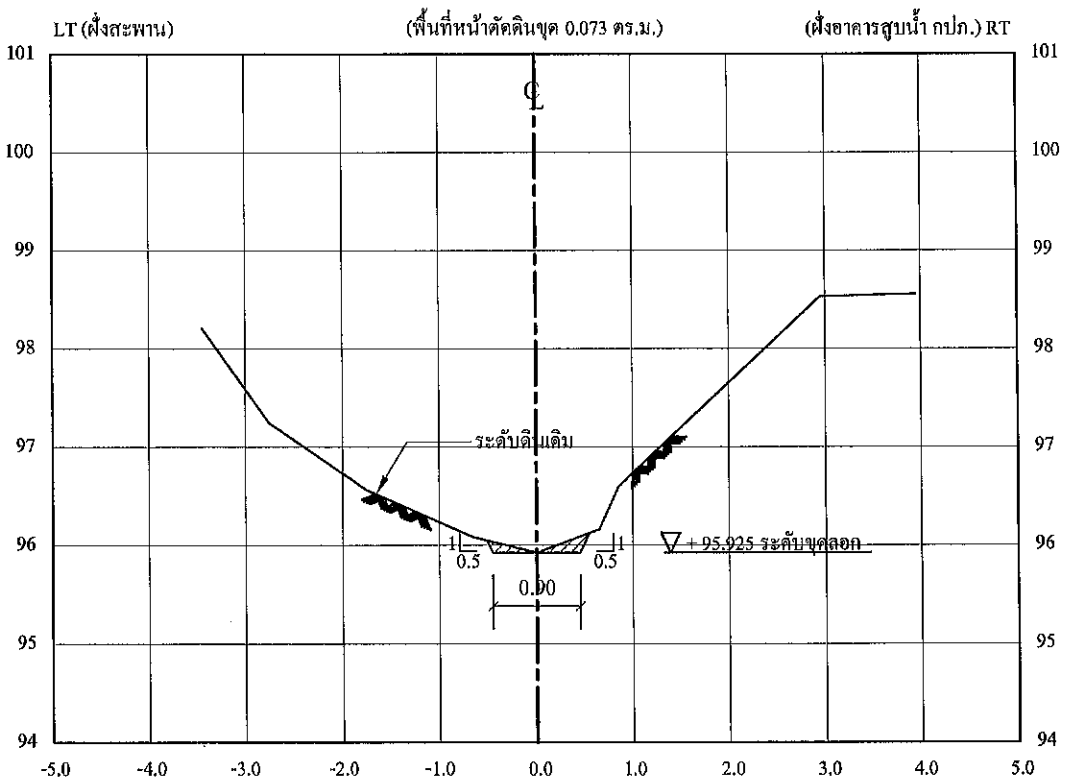

รูปตัดตามขวาง STA. 0+120





เทศบาลตำบลบ้านไธสง


โครงการ
ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะเลียบริม
ทางหลวงชนบท ลพ.3003 ความยาว
120.00 เมตร บ้านไธสง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านไธสง อำเภอบ้านไธสง
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ
บ้านไธสง หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านไธสง อำเภอบ้านไธสง
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่
พ-03/2569

เขียนแบบ

(นายวิศรุต รุ่งบาง)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


สำรวจ

(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายจักรกฤษณ์ จายเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
สิบโท

(จิตรกร พิทองจา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านไธสง

เห็นชอบ

(นายเฉลิม วรรณภักดิ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไธสง

อนุมัติ
ว่าที่ร้อยตรี

(กัทธุมิ เสียงอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไธสง

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 08 จำนวนแบบ 08

รายการคำนวณปริมาณดินขุด

STA	พื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.)	พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย (ตร.ม.)	ระยะทาง (เมตร)	ปริมาณวัสดุ (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
0+000	0.170	-	-	-	จุดเริ่มต้นโครงการ
0+025	0.203	0.187	25.00	4.670	
0+050	0.834	0.519	25.00	12.970	
0+075	0.950	0.892	25.00	22.300	
0+100	0.745	0.848	25.00	21.200	
0+103.3	1.019	0.882	3.30	2.910	ท่อ ค.ส.ล. (ต้นน้ำ)
0+110.6	0.230	0.625	7.30	4.560	ท่อ ค.ส.ล. (ท้ายน้ำ)
0+120	0.073	0.152	9.40	1.420	จุดสิ้นสุดโครงการ
		รวม	120.00	70.030	

รายการประกอบแบบ

- ผู้รับจ้าง จะต้องขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะให้ได้ระดับตามแบบแปลน รวมปริมาณงานไม่น้อยกว่า 70.030 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งความลาดเอียงของตลิ่งตามที่ระบุในแบบ
- ผู้รับจ้าง จะต้องลอกท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม ที่ลอดข้ามถนน ตั้งแต่ STA. 0+103.30 ถึง STA. 0+110.60
- ดินขุดลอกให้นำไปปรับเกลี่ยแต่งคันคูระบายน้ำ ห้ามนำออกจากพื้นที่เด็ดขาด
- ในกรณีระดับการขุดลอกและแนวการขุดลอก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบแปลน สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- บริเวณใกล้กับรั้ว ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างขุดดินด้วยความระมัดระวัง มิให้กระทบต่อโครงสร้างดังกล่าว ทั้งนี้หากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- ระดับ +100.00 ม.รสม. อยู่บริเวณฐานหัวจ่ายดับเพลิง ฟันด้วยสีแดง