

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

โครงการ

ขุดลอกลำเหมืองแม่หะแก๊ะ ความยาว 135.00 เมตร  
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

## รายการทั่วไป

### หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน

- 1.1 ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองแม่หละแ๊ะ ความยาว 135.00 เมตร บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน โดยทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง และข้อกำหนด อื่นๆที่แนบท้ายสัญญา ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างทุกประการ
- 1.2 ค่าก่อสร้างให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
  - 1.2.1 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ผู้ควบคุมงานแทนผู้มีอำนาจสั่งการ ช่างฝีมือ เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องทุ่นแรง มาดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย
  - 1.2.2 การดำเนินการทดลอง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การรายงานผลตามที่กำหนดไว้
  - 1.2.3 การจัดหาไฟฟ้าและน้ำสะอาด ที่จะใช้ในการก่อสร้างนี้
  - 1.2.4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การรื้อถอน และการทำขึ้นใหม่ในส่วนที่ผู้รับจ้างทำการ ก่อสร้างผิดไปจากแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง ข้อกำหนดหรือความประสงค์
  - 1.2.5 การซ่อมแซม หรือชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้างข้างเคียง จากการก่อสร้างงานนี้ให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย
  - 1.2.6 การขนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง ข้อกำหนด หรือสัญญาออกจากบริเวณ
  - 1.2.7 การเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง และการขจัด ขนย้ายวัสดุเหลือใช้ หรือขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลออกจากบริเวณก่อสร้าง

### หมวดที่ 2 ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง

- 2.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษารูปแบบ รายการต่างๆ ข้อกำหนดและขั้นตอนการทำงานต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเมื่อมีความสงสัยประการใด ให้สอบถามผู้ว่าจ้างก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อผู้รับจ้างได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้ว จึงสามารถดำเนินงานนั้นได้ และระยะเวลาที่ใช้ในการ ได้ตอบหนังสือดังกล่าวจะนำมาเป็นข้ออ้างขอต่อสัญญาไม่ได้
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องสำรวจศึกษาพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมอย่างละเอียด โดยต้องไม่นำเอาอุปสรรคจากธรรมชาติของสภาพพื้นที่มาเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้เหตุสุดวิสัยโดยแท้จริงที่ไม่สามารถคาดคิดมาก่อนเท่านั้น โดยที่ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุและพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอชดเชยลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
- 2.3 ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำการก่อสร้างภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
- 2.4 การเสนอเรื่องต่างๆของผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้าง ต้องผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้างของฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครั้ง
- 2.5 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยและคำแนะนำของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ที่ฝ่ายผู้ว่าจ้างได้มอบหมาย ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
- 2.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานและการดำเนินการระหว่างช่างแขนงต่างๆ เพื่อให้งานแต่ละสาขาค่าเข้า หรือชำรุดเสียหาย
- 2.7 วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ และถูกต้องตามแบบ รายการก่อสร้าง โดยต้องส่งตัวอย่างและเอกสาร ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อน หากวัสดุอุปกรณ์ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามแบบ หรือรายการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้างรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นออกไปจากบริเวณก่อสร้างได้ทันที
- 2.8 ผู้รับจ้างต้องพร้อมที่จะแสดงใบสั่งซื้อ ใบรับ หรือใบเสร็จรับเงินในการสั่งซื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์แสดงต่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้เสมอเมื่อมีการร้องขอ
- 2.9 การเก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่เข้ามาในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันมิให้เสื่อมคุณภาพ ชำรุดหรือเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายก่อนการตรวจรับหรือใช้งานผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทดแทนให้ครบถ้วน
- 2.10 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือดี ชำนาญงานแต่ละสาขามาจัดทำทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและรายการที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง
- 2.11 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ก่อการรบกวนประชาชน ในที่สาธารณะระบบท่อประปาท่อระบายน้ำ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ
- 2.12 ในระหว่างเวลาดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควรแก่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเข้าไปตรวจงานได้เสมอ

### หมวดที่ 3 ด้านการส่งมอบงาน

- 3.1 ในการตรวจรับงานแต่ละงวด หากงานในงวดก่อนๆซึ่งตรวจรับไปแล้วเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งจะตรวจรับงานงวดใหม่
- 3.2 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างให้เรียบร้อย ครบทั้งหมดหากมีการชำรุด ต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ถูกต้องก่อน และผู้รับจ้างสามารถใช้งาน ได้ทันทีที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
- 3.3 การตกแต่งบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย หรือตามที่ได้กำหนดไว้ เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราช โรงงาน และส้วมชั่วคราว เป็นต้น จะต้องขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อนวันตรวจรับ งานงวดสุดท้าย




**เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง**


โครงการ  
ขุดลอกลำเหมืองแม่หละแ๊ะ  
ความยาว 135.00 เมตร บ้าน โฮ้ง  
หมู่ที่ 2 ตำบล  
บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ  
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่  
พ-02/2569

เขียนแบบ  
  
(นายวิศรุต รุ่งบาง)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ  
  
(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ  
  
(นายจักรีรักษ์ จายเขียว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
สิบโท   
(จิตรกร พิทองจา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการฯแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

เห็นชอบ  
  
(นายเฉลิม วรรณภีระ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

อนุมัติ  
ว่าที่ร้อยตรี   
(กัศภูมิ เสียงอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

วันเดือนปี

แผ่นที่ <b>01</b>	จำนวนแบบ <b>09</b>
----------------------	-----------------------

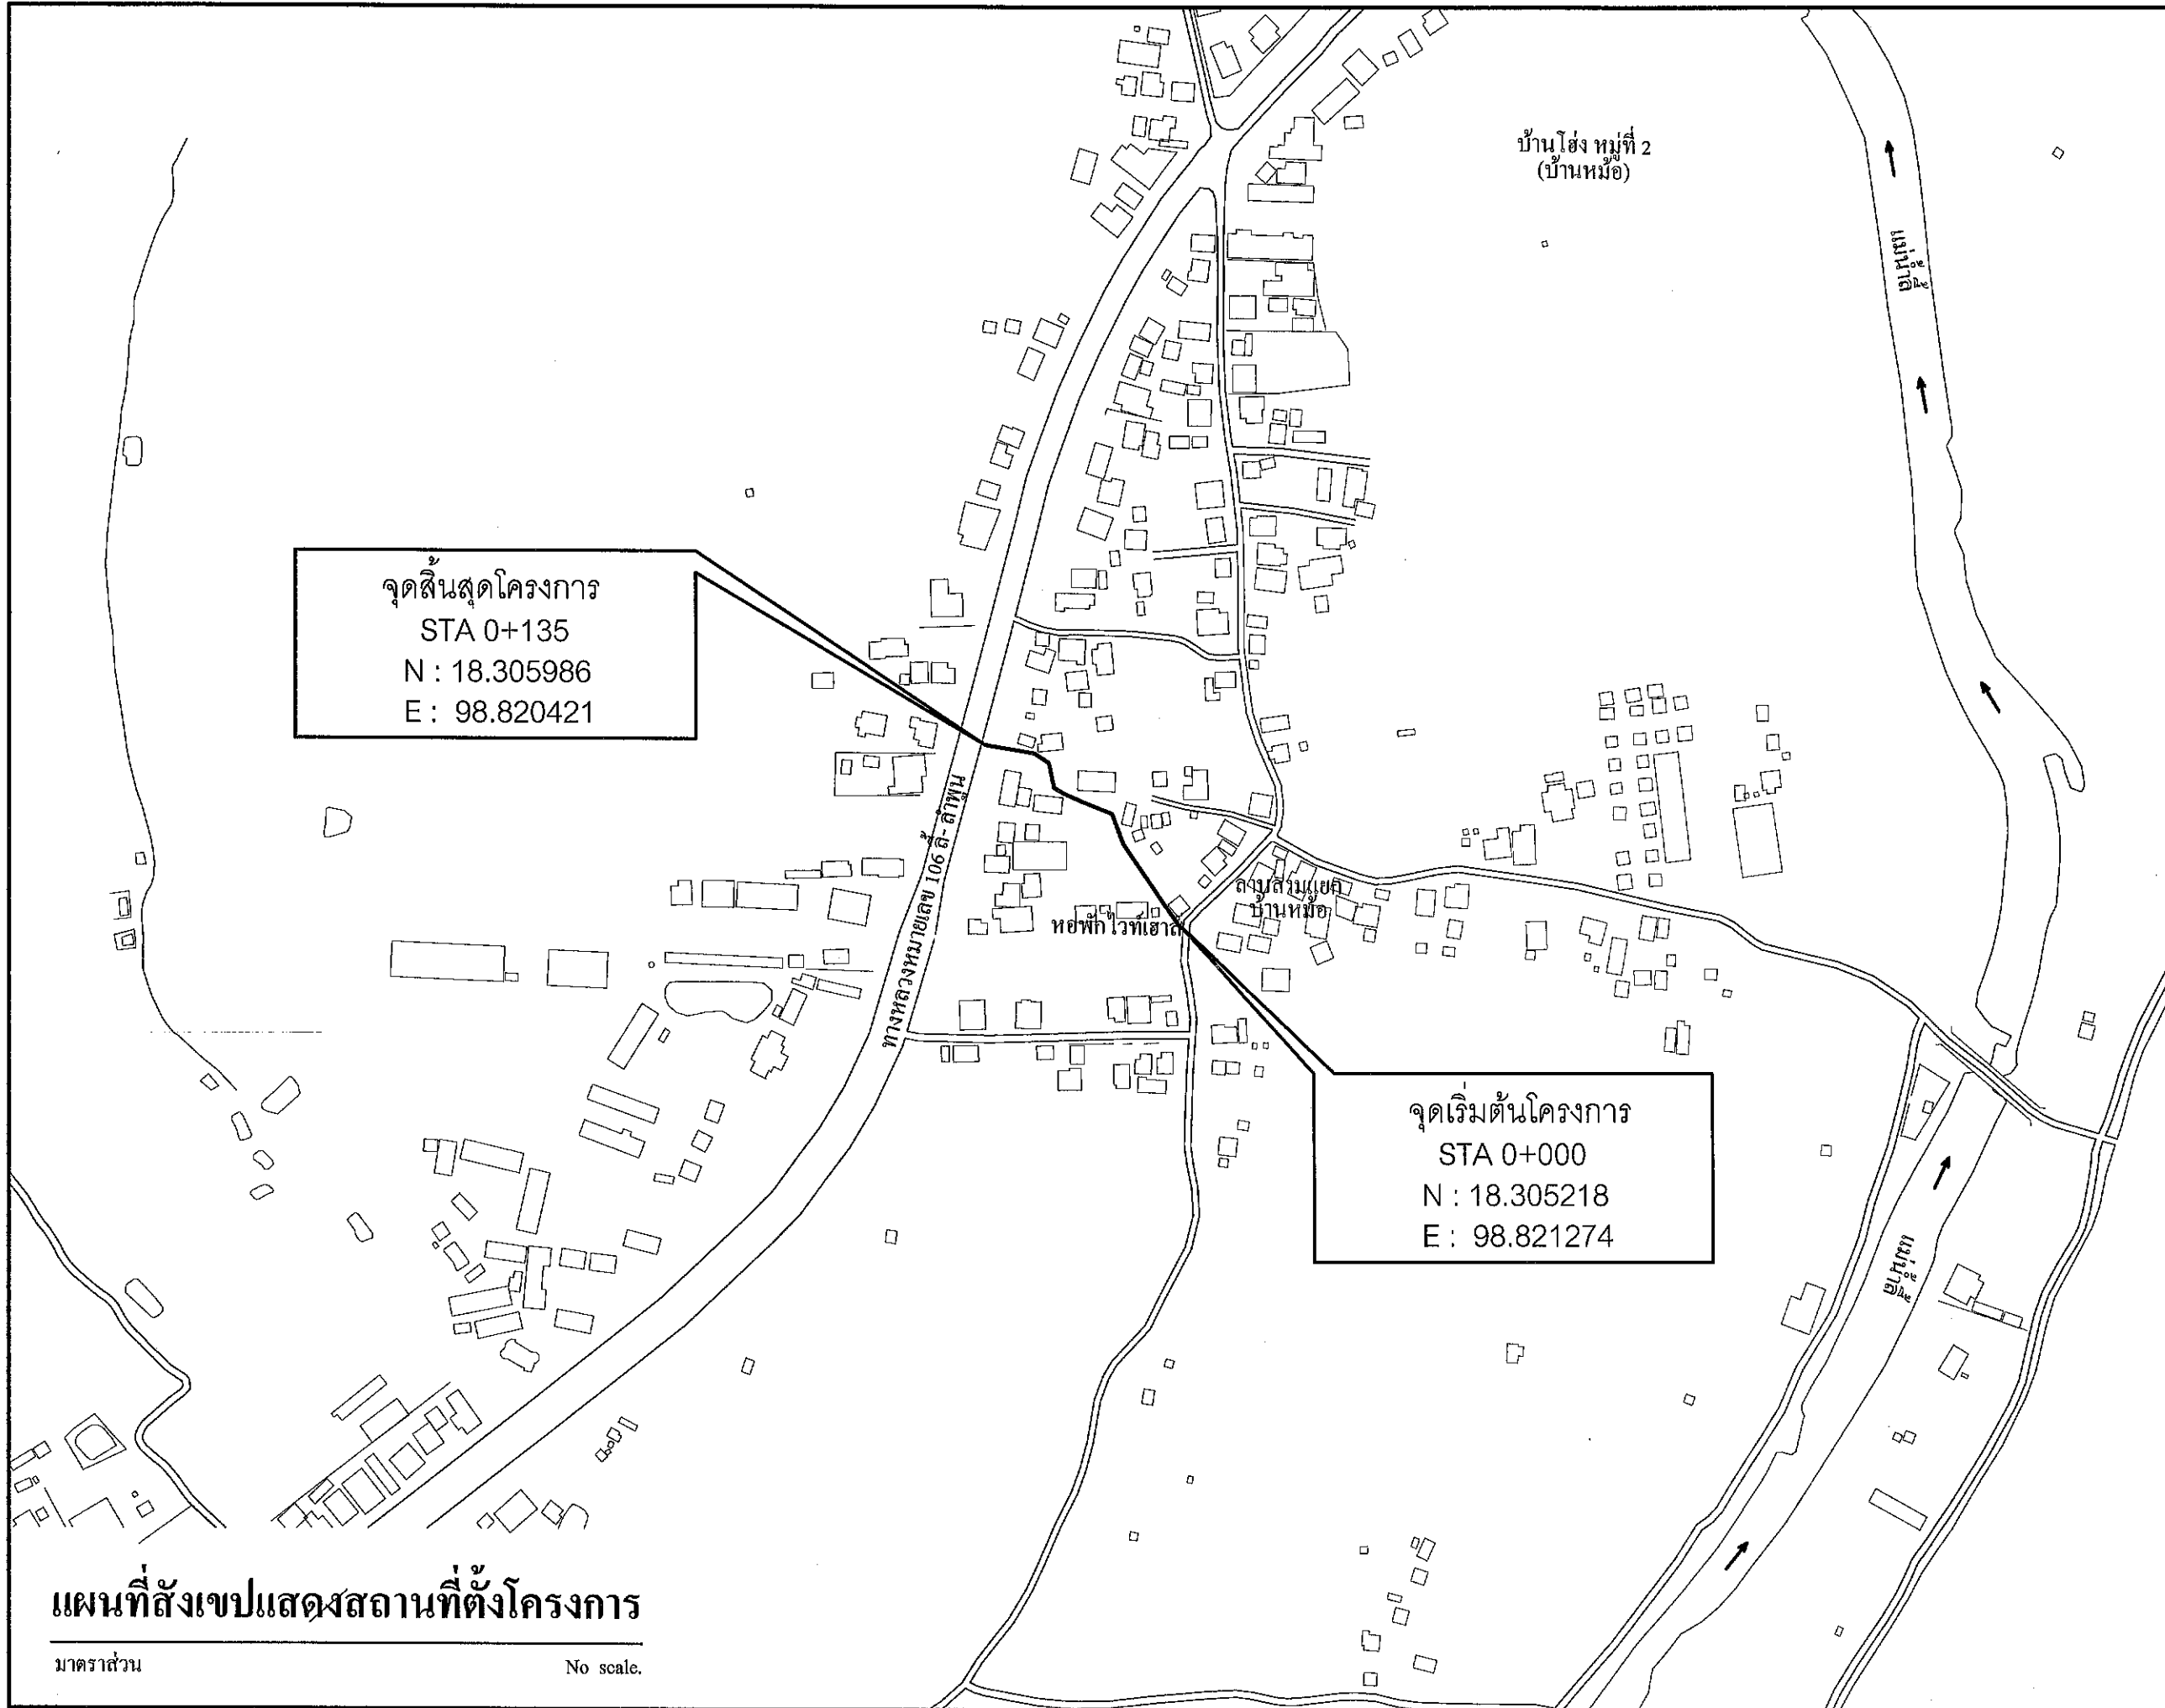

**เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง**

**โครงการ**  
 จุดลอกลำเหมืองแม่หละแก๊ะ  
 ความยาว 135.00 เมตร บ้านโฮ้ง  
 หมู่ที่ 2 ตำบล  
 บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
 จังหวัดสกลนคร

**สถานที่ตั้งโครงการ**  
 บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2  
 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
 จังหวัดสกลนคร

**แบบเลขที่**  
 พ-02/2569

**เขียนแบบ**  
  
 (นายวิศรุต รุ่งบาง)  
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

**สำรวจ**  
  
 (นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)  
 วิศวกร โยธาชำนาญการ

**ตรวจสอบ**  
  
 (นายจักรักษ์ จายเขียว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

**เห็นชอบ**  
  
 สิบโท  
 (จิตรกร พิทองจา)  
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง


**เห็นชอบ**  
  
 (นายเฉลิม วรรณภีระ)  
 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

**อนุมัติ**  
  
 ว่าที่ร้อยตรี  
 (ภักฎมิ เสียงอ่อน)  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง  
 วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่	จำนวนแบบ
<b>02</b>	<b>09</b>

**แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งโครงการ**

มาตราส่วน No scale.

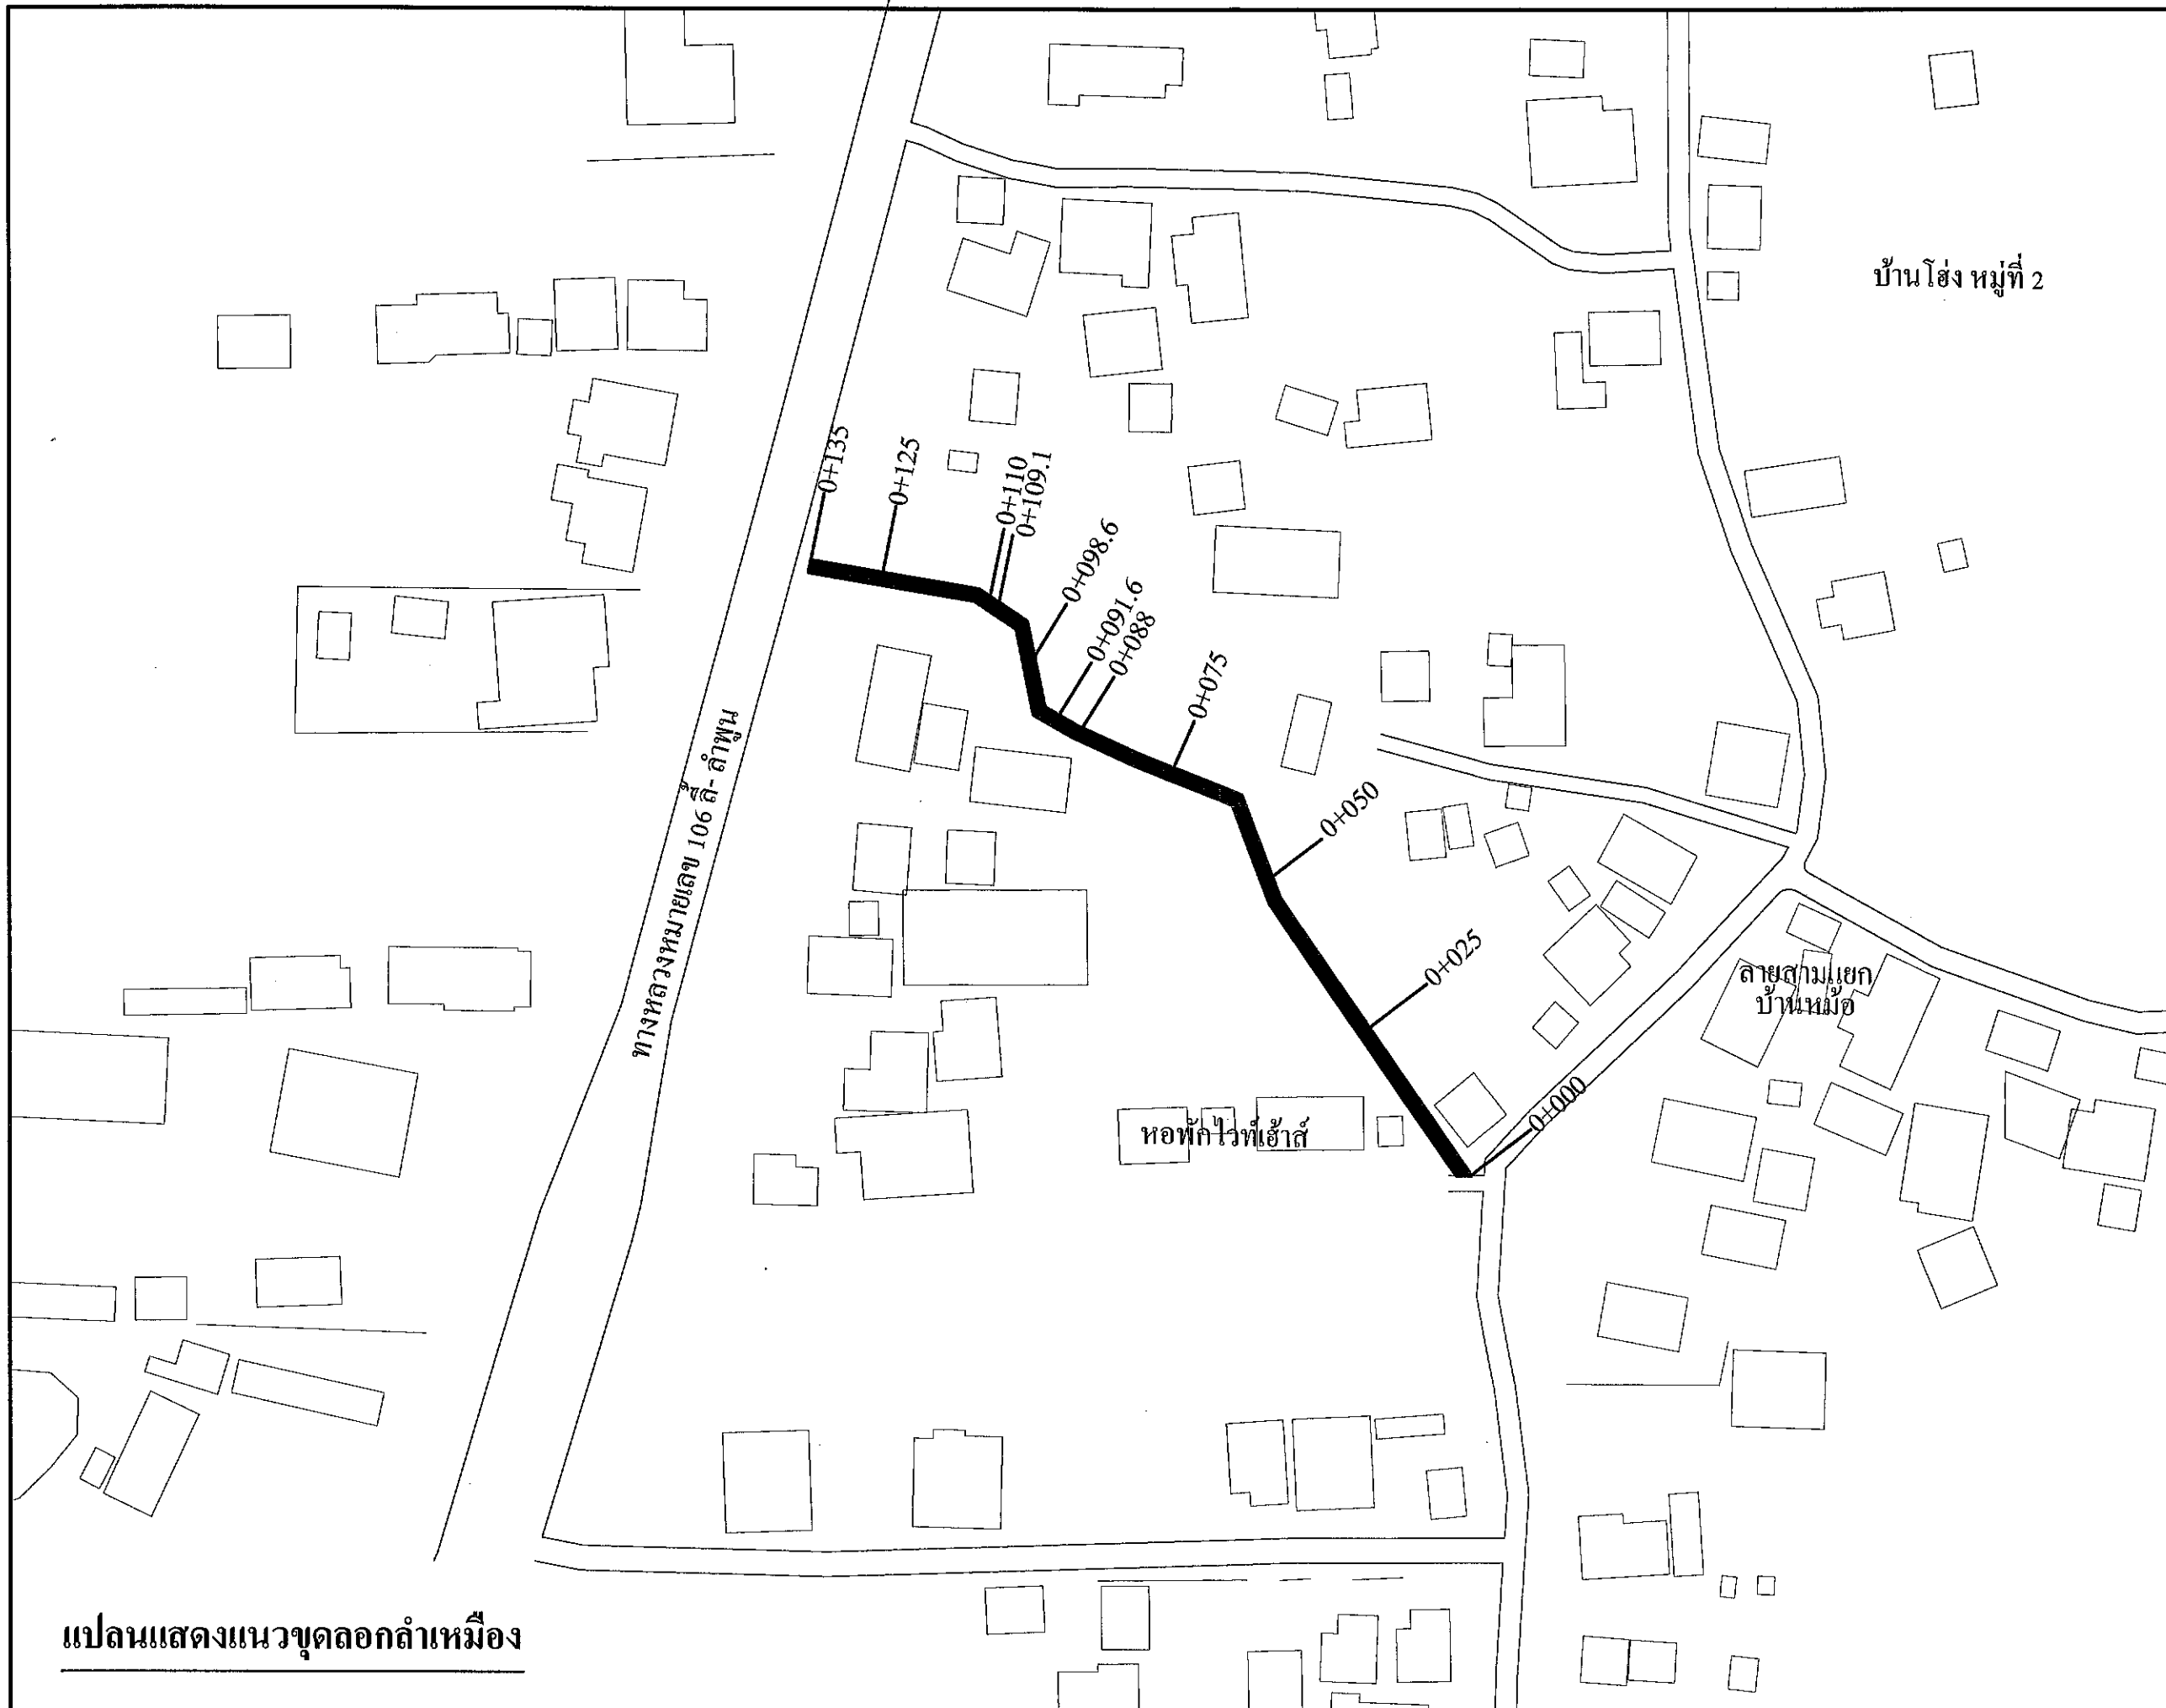

แปลนแสดงแนวขุดลอกลำเหมือง



เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

โครงการ  
ขุดลอกลำเหมืองแม่หละเก๊ะ  
ความยาว 135.00 เมตร บ้านโฮ้ง  
หมู่ที่ 2 ตำบล  
บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้งโครงการ  
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่  
ขง-06/2569

เขียนแบบ  
*[Signature]*  
(นายวิศรุต รุ่งบาง)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ  
*[Signature]*  
(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ตรวจสอบ  
*[Signature]*  
(นายจักรกฤษณ์ จายเขียว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
*[Signature]*  
(จิตรกร พิทองจา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

เห็นชอบ  
*[Signature]*  
(นายเฉลิม วรรณภีระ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

อนุมัติ  
*[Signature]*  
(กัญญาณี เสียงอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

วันเดือนปี

แผ่นที่	จำนวนแบบ
03	09




เทศบาลตำบลบ้านไธสง

โครงการ  
ขุดลอกลำเหมืองแม่หละแก๊ะ  
ความยาว 135.00 เมตร บ้านไธสง  
หมู่ที่ 2 ตำบล  
บ้านไธสง อำเภอบ้านไธสง  
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ  
บ้านไธสง หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านไธสง อำเภอบ้านไธสง  
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่  
พ-02/2569

เขียนแบบ  
  
(นายวิศรุต รุ่งบาง)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ  
  
(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ  
  
(นางอึ้งรักษ์ จายเขียว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
  
ลิบโท  
(จิตรกร พิทองจา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านไธสง

เห็นชอบ  
  
(นายเฉลิม วรรณภีระ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไธสง

อนุมัติ  
  
ว่าที่ร้อยตรี  
(ภักภูมิ เลียงอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไธสง

วันเดือนปี


แผ่นที่ 04      จำนวนแบบ 09

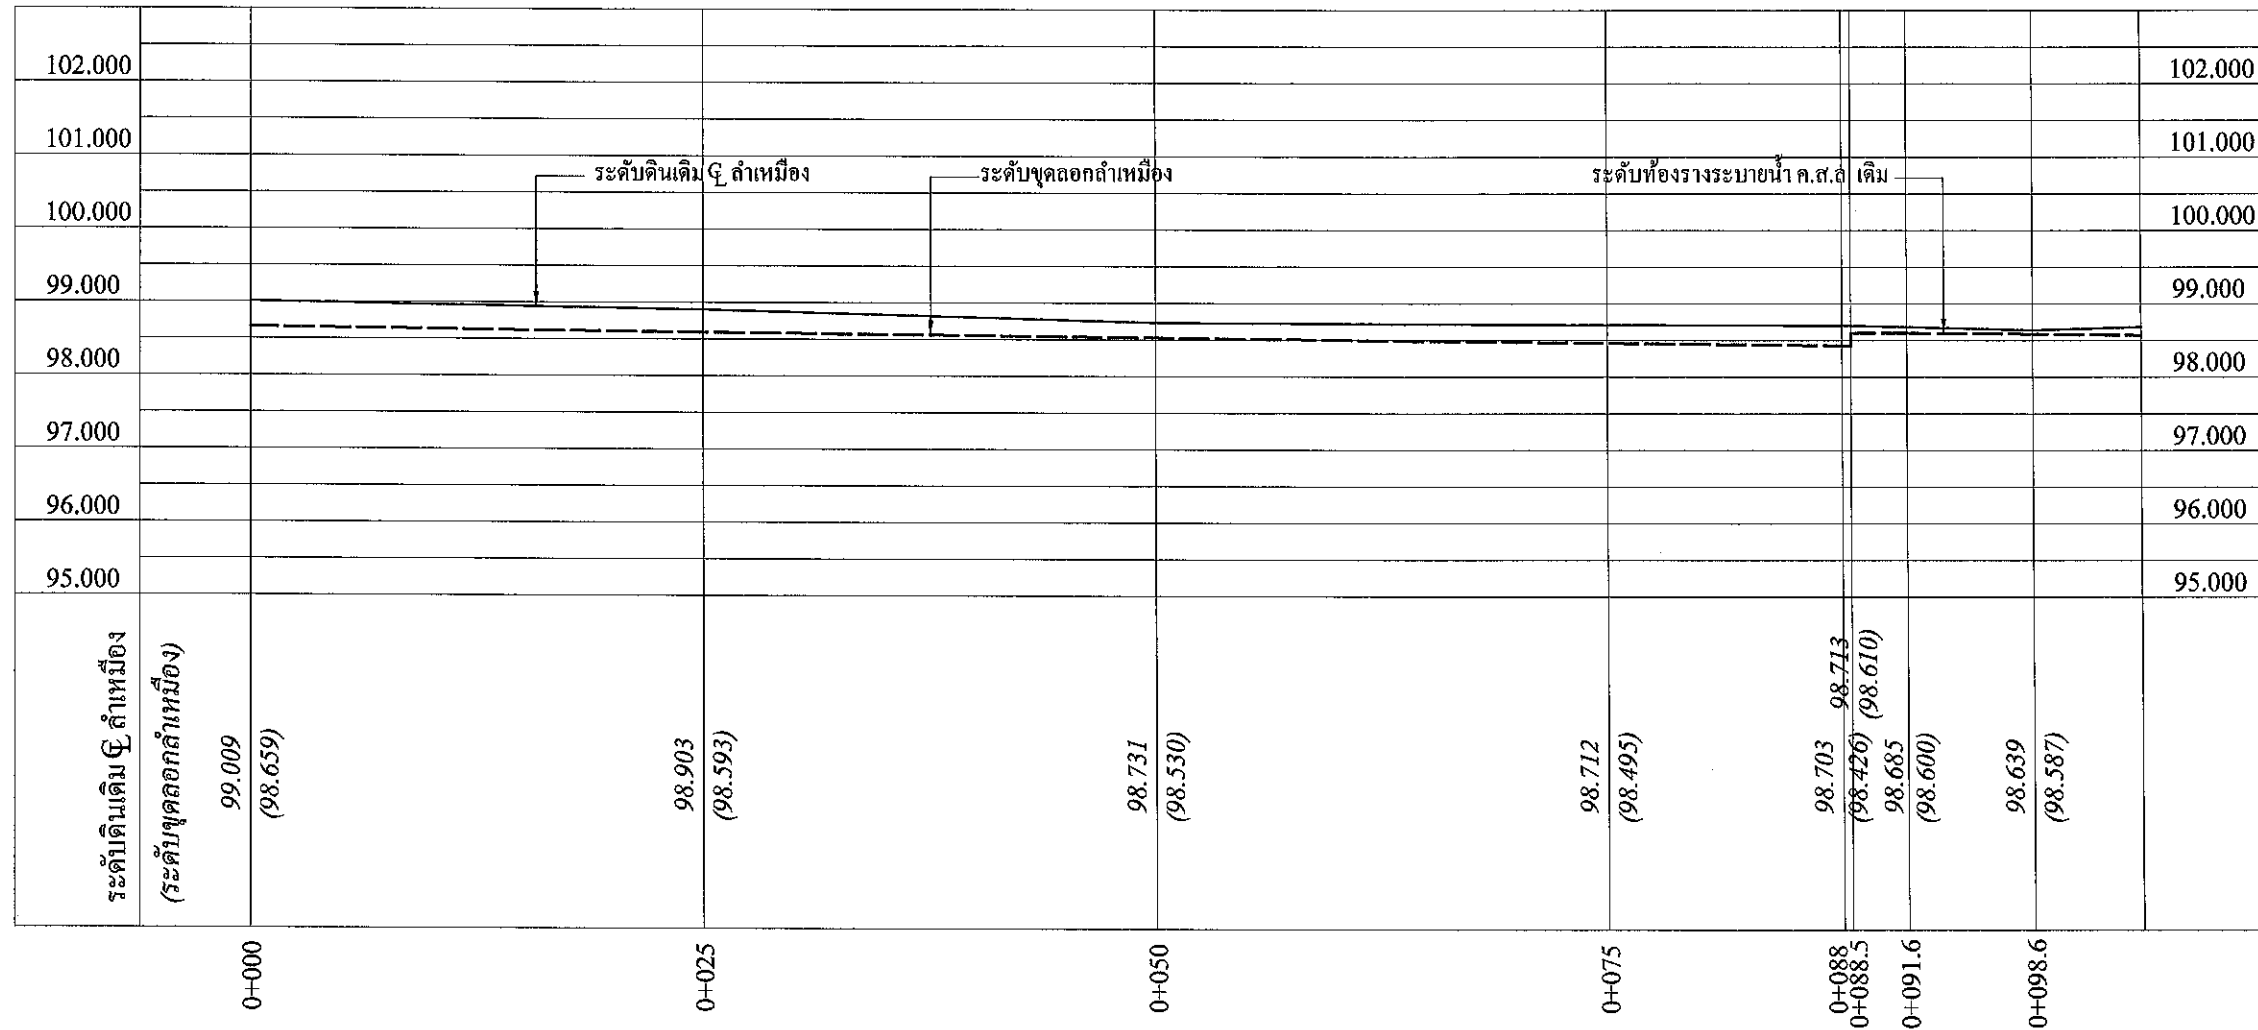

BM. ค่าระดับ +100.00 บริเวณขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ หน้าหอพักไวกงไฮสแควร์ ฟันด้วยสีแดง

- ระดับดินเดิม ๕ ลำเหมือง
- - - - - ระดับขุดลอกลำเหมือง / ระดับท้องรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม

แบบแสดงรูปตัดตามยาวแสดงระดับต่างๆ  
ขุดลอกลำเหมืองแม่หละแก๊ะ ความยาว 135.00 เมตร  
บ้านไธสง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไธสง อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน




เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง


โครงการ  
ขุดลอกลำเหมืองแม่หละแก๊ะ  
ความยาว 135.00 เมตร บ้านโฮ้ง  
หมู่ที่ 2 ตำบล  
บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ  
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่  
พ-02/2569


เขียนแบบ  
  
(นายวิศรุต รุ่งบาง)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ  
  
(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

ตรวจสอบ  
  
(นายจรงค์ชัย จายเขียว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
สิบโท   
(จิตรกร พิทองจา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

เห็นชอบ  
  
(นายเฉลิม วรรณภีระ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

อนุมัติ  
ว่าที่ร้อยตรี   
(ศักดิ์ภูมิ เลิศอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

วันเดือนปี

แผ่นที่ 05 จำนวนแบบ 09

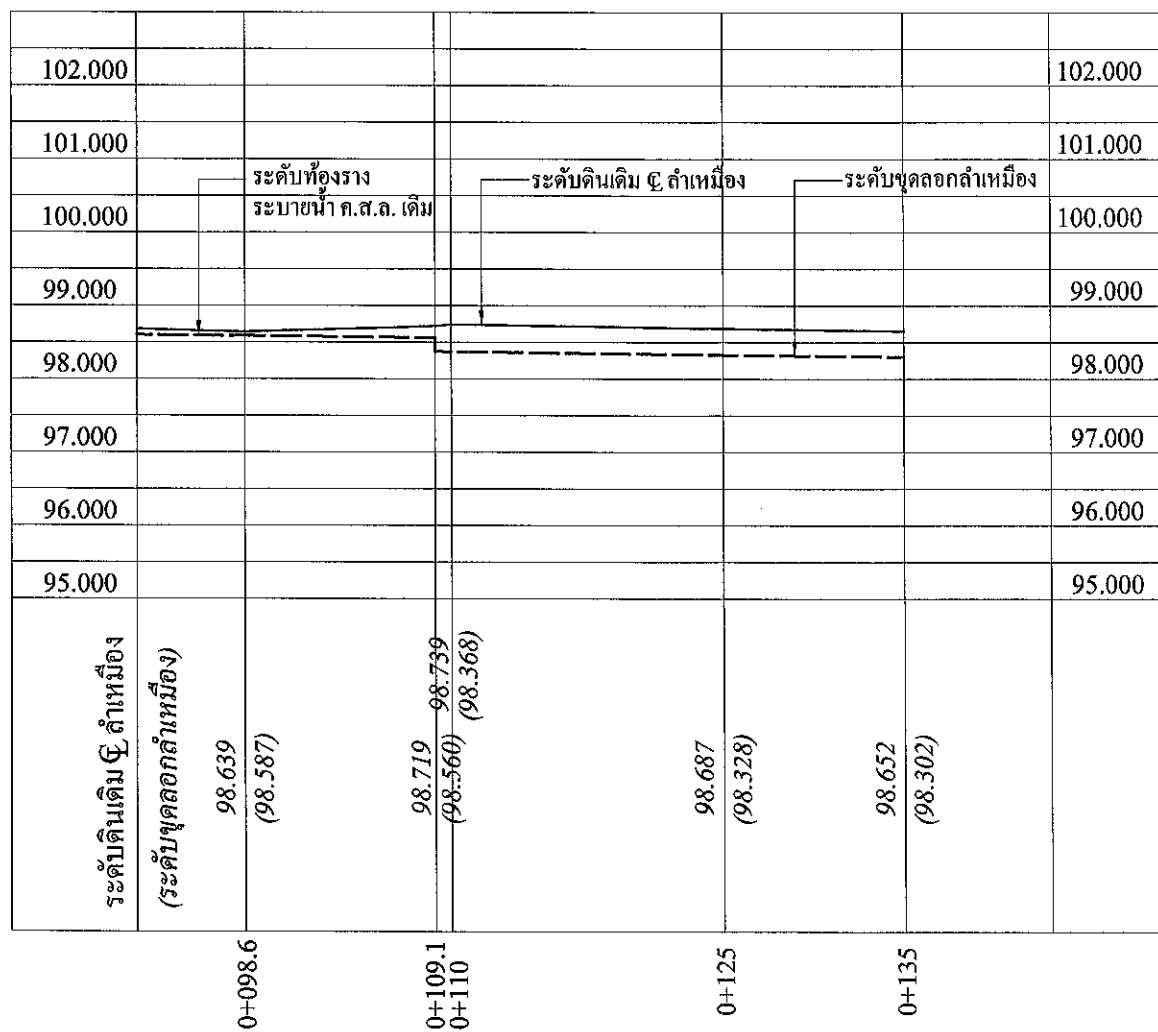

BM. ค่าระดับ +100.00 บริเวณขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ หน้าหอพักไวท์เฮาส์ ฟันด้วยสีแดง

————— ระดับดินเดิม (๕) ลำเหมือง  
- - - - - ระดับขุดลอกลำเหมือง / ระดับที่วางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม

แบบแสดงรูปตัดตามยาวแสดงระดับต่างๆ  
ขุดลอกลำเหมืองแม่หละแก๊ะ ความยาว 135.00 เมตร  
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

**แบบแสดงรูปตัดตามขวาง**  
**งานขุดลอกลำเหมืองแม่หละแก๊ะ ความยาว 135.00 เมตร**  
**บ้านโสัง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโสัง อำเภอบ้านโสัง จังหวัดลำพูน**



เทศบาลตำบลบ้านโสัง

โครงการ  
 ขุดลอกลำเหมืองแม่หละแก๊ะ  
 ความยาว 135.00 เมตร บ้านโสัง  
 หมู่ที่ 2 ตำบล  
 บ้านโสัง อำเภอบ้านโสัง  
 จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้งโครงการ  
 บ้านโสัง หมู่ที่ 2  
 ตำบลบ้านโสัง อำเภอบ้านโสัง  
 จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่  
 พ-02/2569

เขียนแบบ  
  
 (นายวิศรุต รุ่งนง) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ  
  
 (นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ  
  
 (นายจักรักษ์ จายเขียว) ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
  
 (จิตรกร พิทองจา) รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโสัง

เห็นชอบ  
  
 (นายเฉลิม วรรณภีระ) รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโสัง


อนุมัติ  
  
 (ภักฎมิ เลียงอ่อน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโสัง

วันเดือนปี


แผ่นที่ **06** จำนวนแบบ **09**

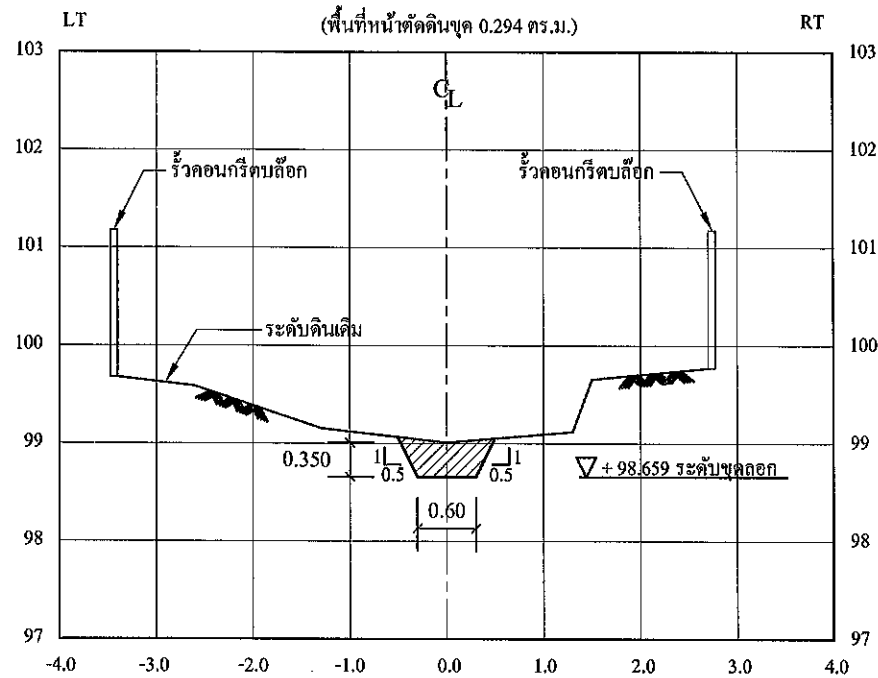


รูปตัดตามขวาง STA. 0+000

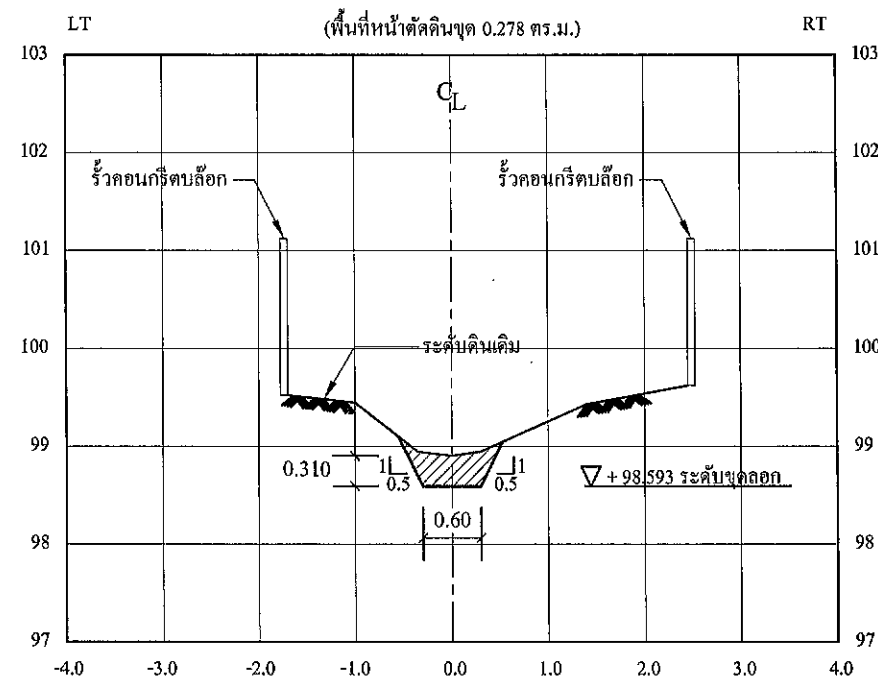

รูปตัดตามขวาง STA. 0+025

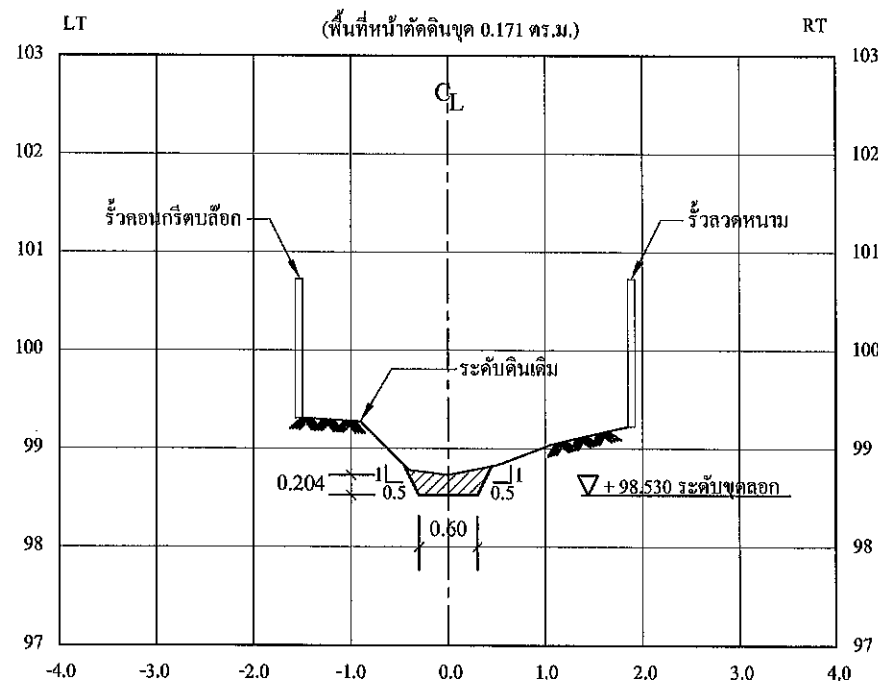

รูปตัดตามขวาง STA. 0+050

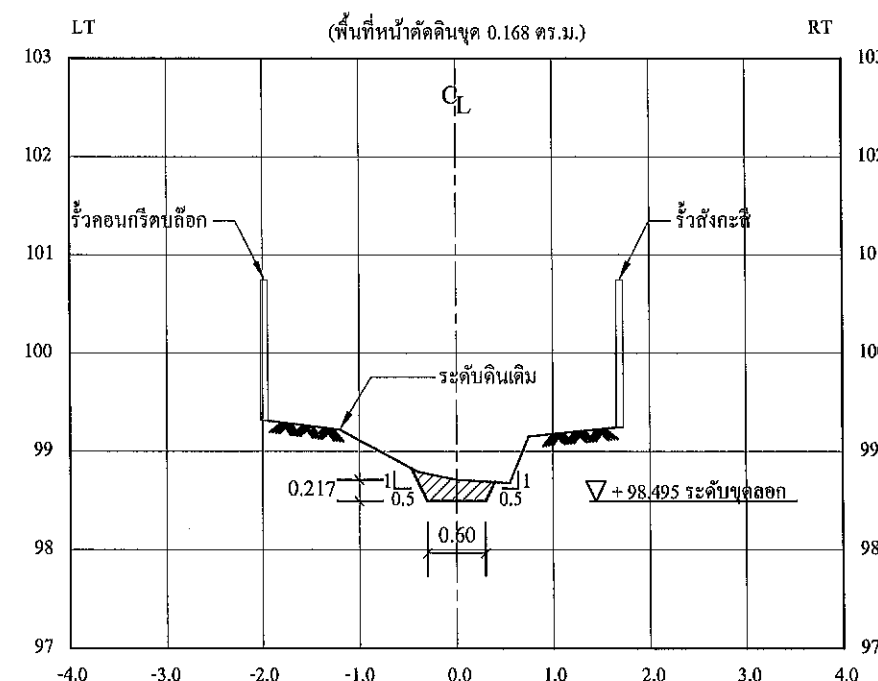

รูปตัดตามขวาง STA. 0+075




เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง


โครงการ  
ขุดลอกลำเหมืองแม่หละแะ  
ความยาว 135.00 เมตร บ้านโฮ้ง  
หมู่ที่ 2 ตำบล  
บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ  
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่  
พ-02/2569

เขียนแบบ  
  
(นายวิศรุต รุ่งบาง)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ  
  
(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)  
วิศวกร โยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ  
  
(นายจักรพันธ์ จายเขียว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
ลิปโท   
(จิตรกร พิทองจา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

เห็นชอบ  
  
(นายเฉลิม วรรณภีระ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง


อนุมัติ  
ว่าที่ร้อยตรี   
(ภักฎมิ เลียงอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

วันเดือนปี


แผ่นที่ 07 จำนวนแบบ 09

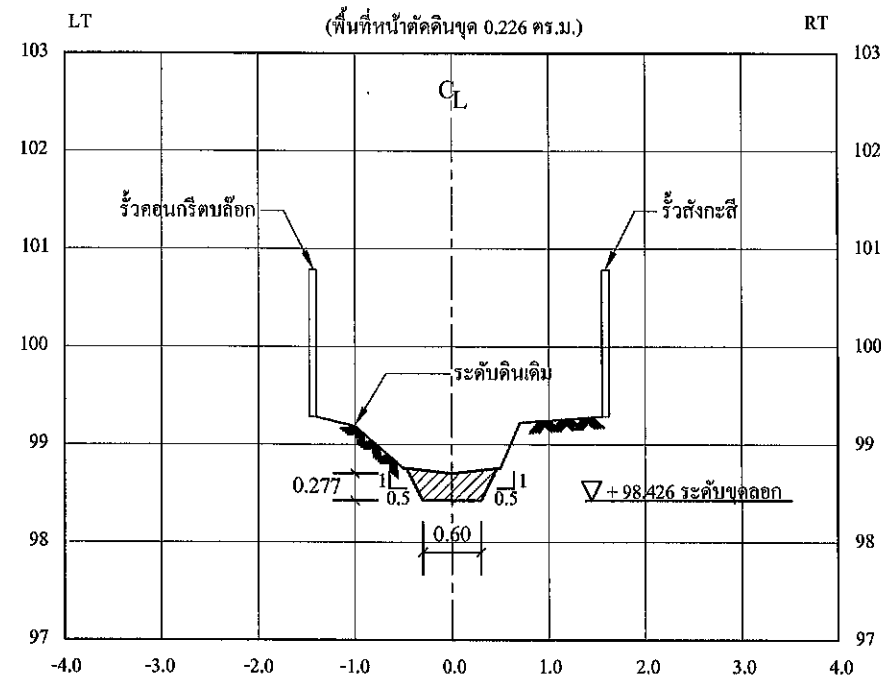


รูปตัดตามขวาง STA. 0+088

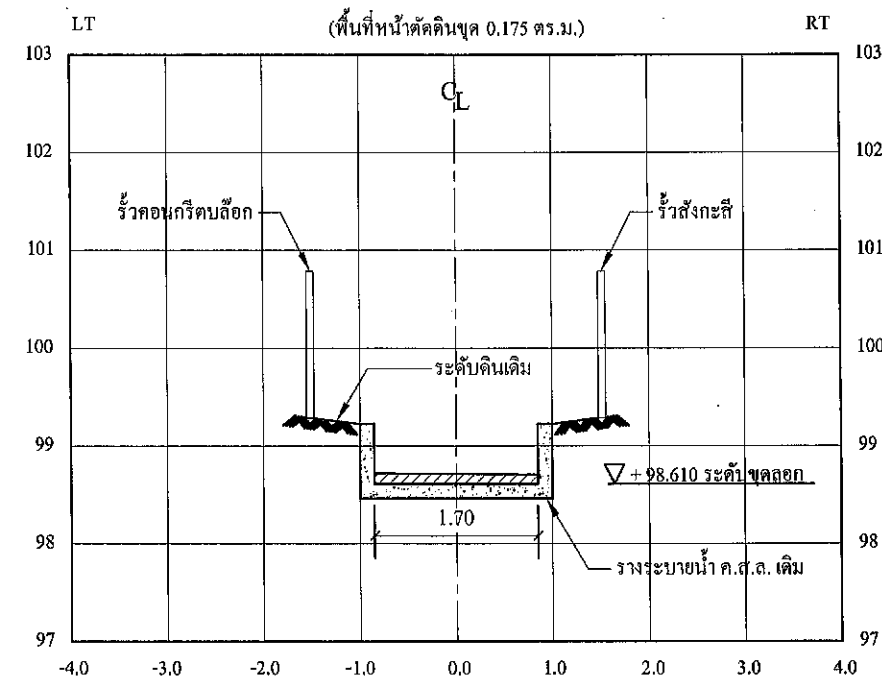


รูปตัดตามขวาง STA. 0+088.5

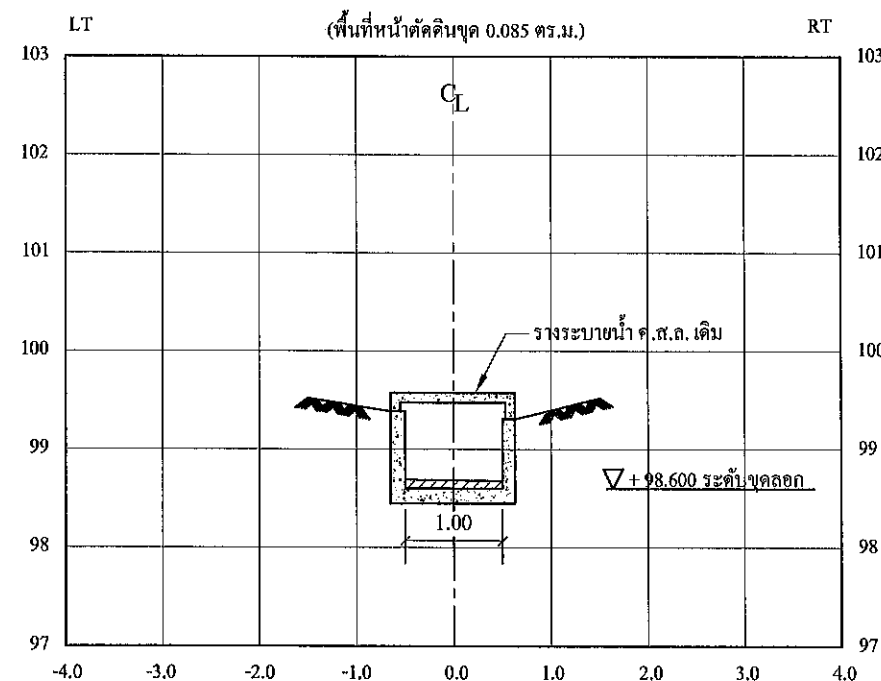

รูปตัดตามขวาง STA. 0+091.6

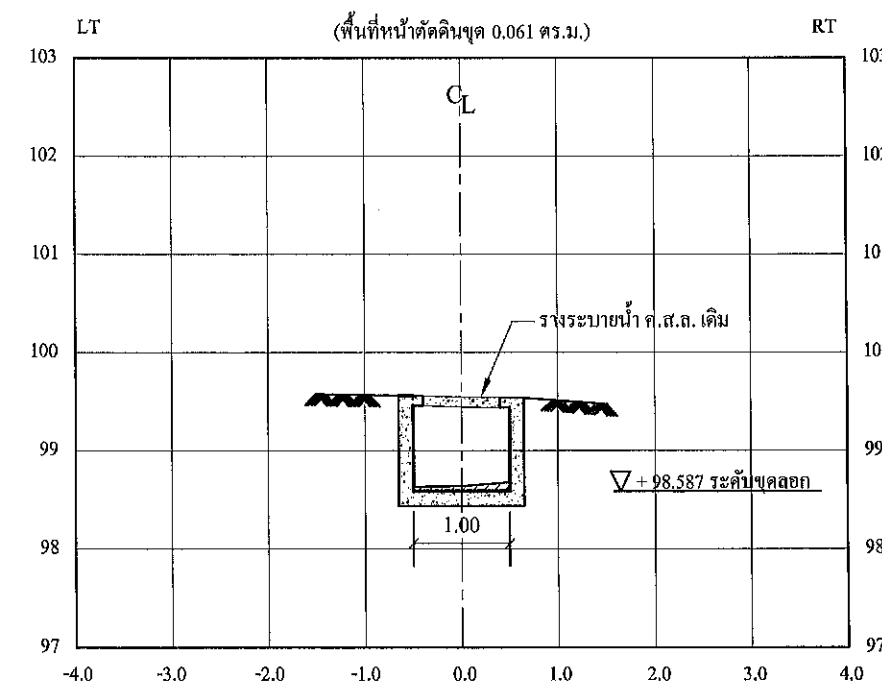

รูปตัดตามขวาง STA. 0+098.6



เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง


โครงการ  
ขุดลอกลำเหมืองแม่หละเก๊ะ  
ความยาว 135.00 เมตร บ้านโฮ้ง  
หมู่ที่ 2 ตำบล  
บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ  
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่  
พ-02/2569


เขียนแบบ  
  
(นายวิศรุต รุ่งบาง)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ  
  
(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ  
  
(นายจรัญชัย จายเขียว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
สิบโท   
(จิตรกร พิทองจา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

เห็นชอบ  
  
(นายเฉลิม วรรณภีระ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง


อนุมัติ  
ว่าที่ร้อยตรี   
(ภักฎมี เสียงอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

วันเดือนปี


แผ่นที่ <b>08</b>	จำนวนแบบ <b>09</b>
----------------------	-----------------------

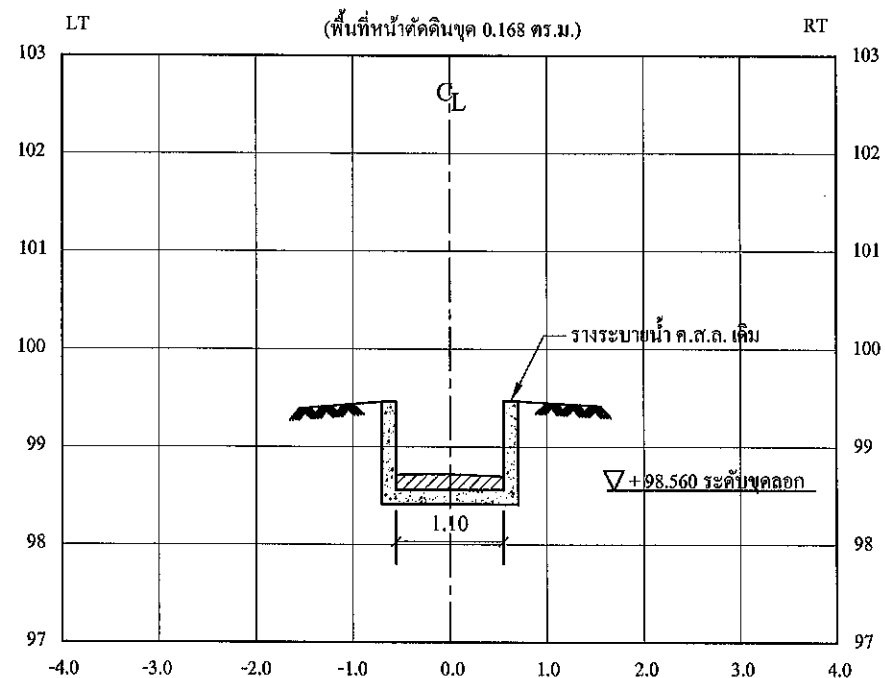


รูปตัดตามขวาง STA. 0+109.1

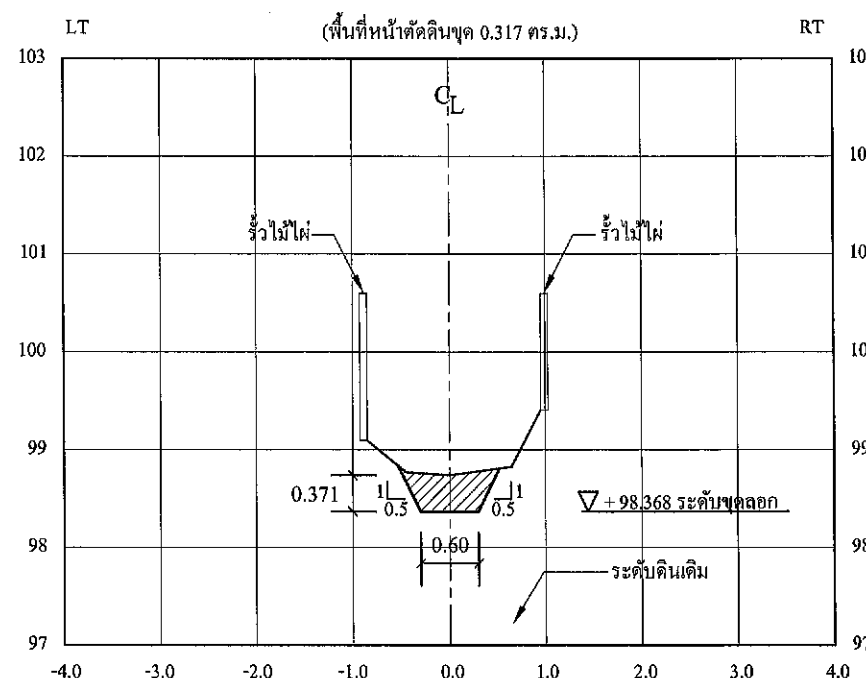

รูปตัดตามขวาง STA. 0+110

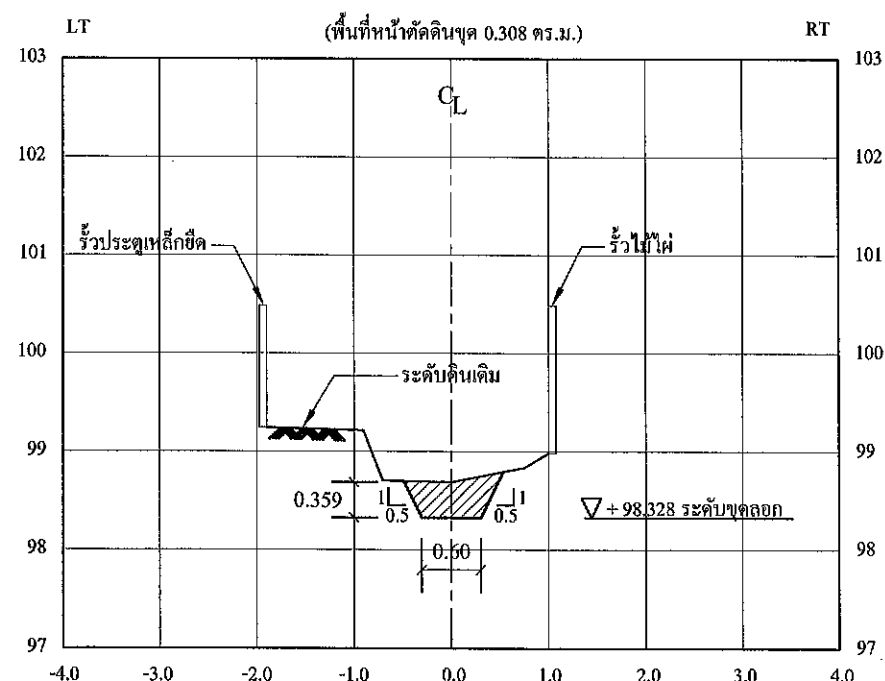

รูปตัดตามขวาง STA. 0+125

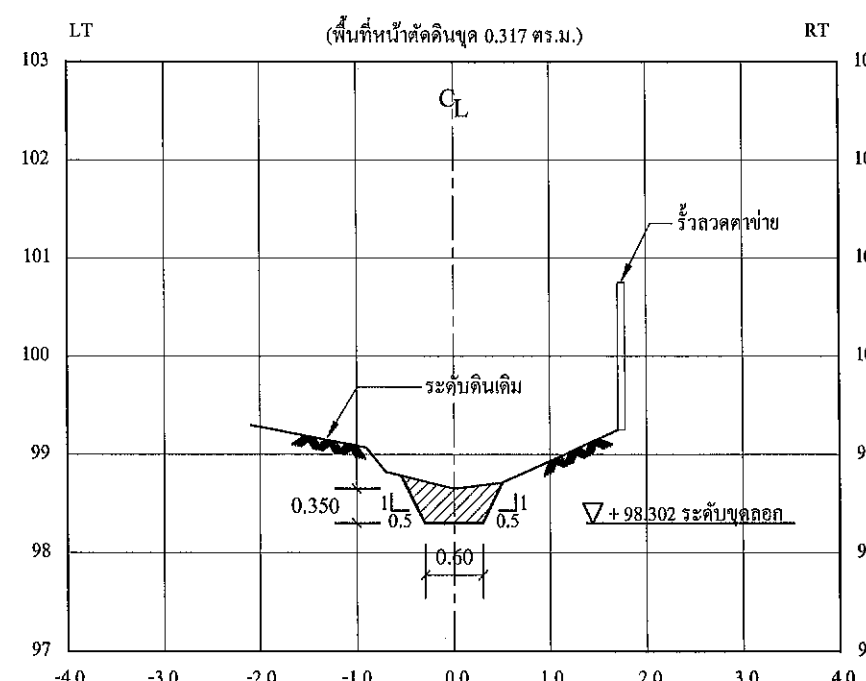

รูปตัดตามขวาง STA. 0+135

รายการคำนวณปริมาณดินขุด

STA	พื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.)	พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย (ตร.ม.)	ระยะทาง (เมตร)	ปริมาณวัสดุ (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
0+000	0.294	-	-	-	จุดเริ่มต้นโครงการ
0+025	0.278	0.286	25.00	7.15	
0+050	0.171	0.225	25.00	5.62	
0+075	0.168	0.170	25.00	4.25	
0+088	0.226	0.197	13.00	2.56	
0+088.5	0.175	0.201	0.50	0.10	
0+091.6	0.085	0.130	3.60	0.40	
0+098.6	0.061	0.073	7.00	0.51	
0+109.1	0.168	0.115	10.50	1.20	
0+110	0.317	0.243	0.90	0.21	
0+125	0.308	0.313	15.00	4.69	
0+135	0.317	0.313	10.00	3.13	จุดสิ้นสุดโครงการ
		รวม	135.00	29.82	

รายการประกอบแบบ

- ผู้รับจ้าง จะต้องขุดลอกลำเหมืองให้ได้ระดับตามแบบแปลน รวมปริมาณงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 29.82 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งความลาดเอียงของตลิ่งตามที่ระบุในแบบ
- ผู้รับจ้างต้องขุดเปิดทางระบายน้ำ ตั้งแต่ STA 0+135 ไปจนถึงแนวร่องรับน้ำข้างถนน ทล.106
- ดินขุดลอกลำเหมืองให้นำไปปรับเกลี่ยแต่งคันลำเหมือง ห้ามนำออกจากพื้นที่เด็ดขาด
- ในกรณีระดับการขุดลอกและแนวการขุดลอก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบแปลน สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
- บริเวณใกล้กับสะพาน กำแพง หรือรั้ว และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ให้ผู้รับจ้างขุดดินด้วยความระมัดระวัง มิให้กระทบต่อโครงสร้างดังกล่าว ทั้งนี้หากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- ระดับ +100.00 ม.รสม. อยู่บริเวณขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ หน้าหอพักไวท์เฮาส์ ฟันด้วยสีแดง




เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

โครงการ  
ขุดลอกลำเหมืองแม่หละแก๊ะ  
ความยาว 135.00 เมตร บ้านโฮ้ง  
หมู่ที่ 2 ตำบล  
บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน


สถานที่ตั้งโครงการ  
บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง  
จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่  
พ-02/2569

เขียนแบบ  
  
(นายวิศรุต รุ่งบาง)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ  
  
(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ  
  
(นายจักรกฤษณ์ จายเชียว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
  
สิบบโท  
(จิตรกร พิทองจา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

เห็นชอบ  
  
(นายเฉลิม วรรณภีระ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

อนุมัติ  
  
ว่าที่ร้อยตรี  
(ภักภูมิ เสียงอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ้ง

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ <b>09</b>	จำนวนแบบ <b>09</b>
----------------------	-----------------------